Tarif professionnel 2012-2013

Le prix affiché est valide à compter de la date d'édition de ce tarif sous réserve de fluctuation des matières premières et leur incidence sur le coût

Voir index P2
Voir trame de dessin P41
voir verso P42

☎ Service commercial
04 67 41 92 30
04 67 54 30 34

POLYFRANCE

SYSTEMES DE FIXATIONS sur support acier, bois ou béton

Auto perceuses pré laquées ou neutres pour:

. Couverture bac acier/alu
. Couverture plaques Fibrociment
. Bac support d'étanchéité, isolants et membranes
. Bardage bac acier/alu
. Fixation bois sur support acier
. Techniques de pose et d'assemblage

Auto perceuses inox pour supports Aluminium
VBA tout inox, chapes et sertissage câbles inox
Cavaliers sommet d'onde, joints et sorties de toiture étanches
Mastics silicone, acrylique et mastics-colles polyuréthane
Rivets pré laqués et fixations pour plaques translucides
Forêts, mèches, douilles et lames de vissage
Disques à tronçonner, à ébarber et polir l'acier et l'inox
Chevilles, ancrages mécaniques et chimiques en maçonnerie

Siège Social
81, rue Marius Carrieu
Parc du Belvédère B2-B3
34080 MONTPELLIER
Télécopie **04 67 41 92 10**
Courriel **contact@polyfrance.fr**
Site Web **http://www.polyfrance.fr**

FRANCO 350 € H.T. NET
(France métropolitaine)

Les prix en Euros indiqués à ce tarif constituent les bases de nos facturations et ne sont en aucun cas des prix imposés pour la revente. Toute commande renferme acceptation implicite de nos conditions générales de vente figurant en fin de ce document

IZIFIX® est la marque déposée de
POLYFRANCE



INDEX DU TARIF POLYFRANCE

Couverture et Bardage - Systèmes et Accessoires de Fixation sur supports acier, bois ou béton

Cliquez sur la vignette pour aller à la page souhaitée

Page 2

Nos coordonnées au recto

Page 1

Index du Tarif

Page 3

Table de sélection Couverture sur panne acier ép. 1,0 à 5,0mm



Page 4

Table de sélection Couverture sur panne acier ép. 4,0 à 12,0mm



Page 5

Table de sélection Couverture sur panne Bois



Page 6

Plages de serrage SERTINOX®



Page 7

SERTINOX®
Vis de couverture Bac sec en sommet d'onde ou en plage

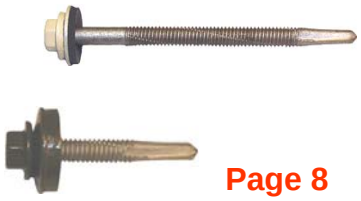
Page 8

SERTINOX®
Couverture PSDW en sommet d'onde

Page 9

FORINOX
Couverture en sommet d'onde ou plage par vis Acier Inox

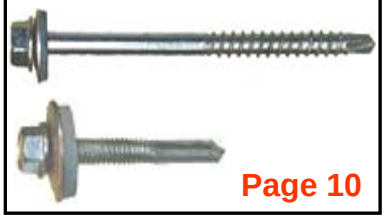
Page 10

FIBAFIX® Vis spéciale plaques ondulées et fibrociment sur panne acier ou bois

Page 11

CAVACIER
CAVALU
PONT T

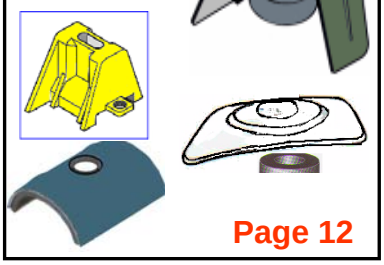
Page 12

CELLPRO
Closoirs Mousse
CELLBAND
Joint mousse auto-adhésif

Page 13

PREFORM® - TACKBAND®

Joints et bandes d'étanchéité
PRESSTITE® Fixation Isolant

Neo-bond®
Rondelles étanches
Page 14

FLASHERS®
Sorties étanches

Page 15

ISOLFIX Vis Isolants et plaquettes

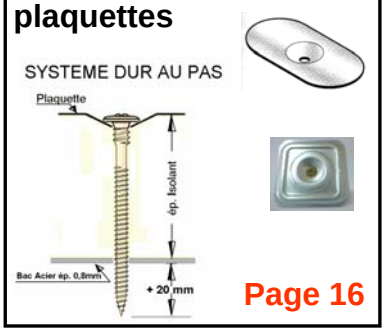

Page 16

FASTFIX
Auto perceuse sur support Acier et Bois

Page 17

Table de Sélection Bardage SP



Page 18

Table de Sélection Bardage PSDW



Page 19

COLORFIX
Bardage Simple et double peau + Couture

Page 20

COLORDESIGN
Bardage Simple et double peau+ Couture

Page 21

INDEX DU TARIF POLYFRANCE

Couverture et Bardage - Systèmes et Accessoires de Fixation sur supports acier, bois ou béton

Cliquez sur la vignette pour aller à la page souhaitée

Page 3

Index du Tarif

Page 2

PANOFIX
Bardage PSDW sur support acier

Page 22

PANOFIX
Bardage PSDW sur support BOIS

STOPFIX Bardage écarteur



Page 23

FORINOX

Vis de bardage & montage acier inox perçage acier

Page 24

FABINOX®



TOUTINOX VBA Inox

FORALU

ALUNOX Vis Inox ou Alu perçage Alu

Page 25

WINGFIX
Auto perceuses pour fixation bois sur acier

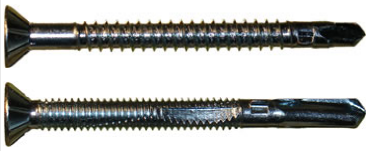

Page 26

UNIFIX
Auto perceuse Zinguée Technique d'assemblage

Page 27

Mastics
Silicone
Acrylique &
Polyuréthane

FIXACRYL
RESYFLEX
UNISIL
RESYFOAM
DOBLTAK®
Auto-adhésif double face

Page 28

Rivets laqués et neutres
COLORPOP
BULBTITE®
MULTIGRIP®



Page 29

Douilles & Accessoires
NEOVIS
COLORCAP

Page 30

Forêts à Métaux HSS
Forêts à Béton SDS

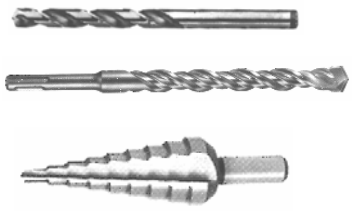

Page 31

Disques à tronçonner à ébarber et à polir

Page 32

Chevilles à frapper ou à Visser dans corps pleins et creux
FRAPVIS et UX

Page 33

Chevilles à Visser dans corps pleins et creux et béton léger
FUR, DHK et FIDN

Page 34

Chevilles Métalliques pour ancrage lourd
FBN et FNA II

Page 35

Scellement chimique pour ancrage lourd par tiges RGM et résine en ampoules RM

Page 36

Scellement chimique pour ancrage semi-lourd par tiges et résine en Cartouches



Page 37

Mode d'emploi du Tarif

Page 38

Conditions Générales de vente

Page 39

Plan d'accès à POLYFRANCE



Page 40

Table de Sélection (dimensions en mm)

Vis de couverture SERTINOX® fixation sommet d'onde sur panne acier ép. 1,0 à 4,0
Bac sec (BS), Grillage et Feutre tendu (GF), Panneau SDW (EP PU de 20 à 150)

TARIF 2012-2013
IZIFIX
POLYFRANCE
Tél 0467419230
Fax 0467419210

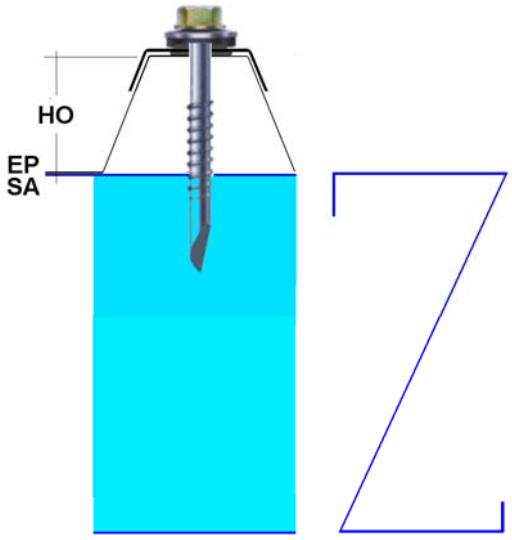

Panne Zed ou profil acier ép. 1,5 - 4,0mm
HO = Hauteur d'Onde
EP SA = Epaisseur Support Acier

Couverture Bac Sec, ou avec Grillage et Feutre tendu

	EP SA	HO 30-33	HO 37-40	HO 45	VOIR Page
BS	1,0-3,0	5.5 x 70 227-02458			8
BS	1,5-4,0	6.3 x 80 227-02459			8
GF	1,5-4,0		6.3 x 100 227-02460		8

Couverture Panneau Sandwich ép. 20 à 150mm

EP PU	EP SA	HO 30-33	HO 37-40	HO 45	VOIR Page
20	1,5-4,0	6.3 x 100 227-02460			8
30	1,5-4,0			6.3 x 120 227-02461	9
40	1,5-4,0				
50	1,5-4,0			6.3 x 140 227-02462	9
60	1,5-4,0				
70	1,5-4,0			6.3 x 160 227-02478	9
80	1,5-4,0				
90	1,5-4,0			5.5 x 180 227-02488	9
100	1,5-4,0				
110	1,5-4,0		5.5 x 220 227-02530		9
120	1,5-4,0				
140	1,5-4,0				
150	1,5-4,0	5.5 x 220 227-02530	-	-	

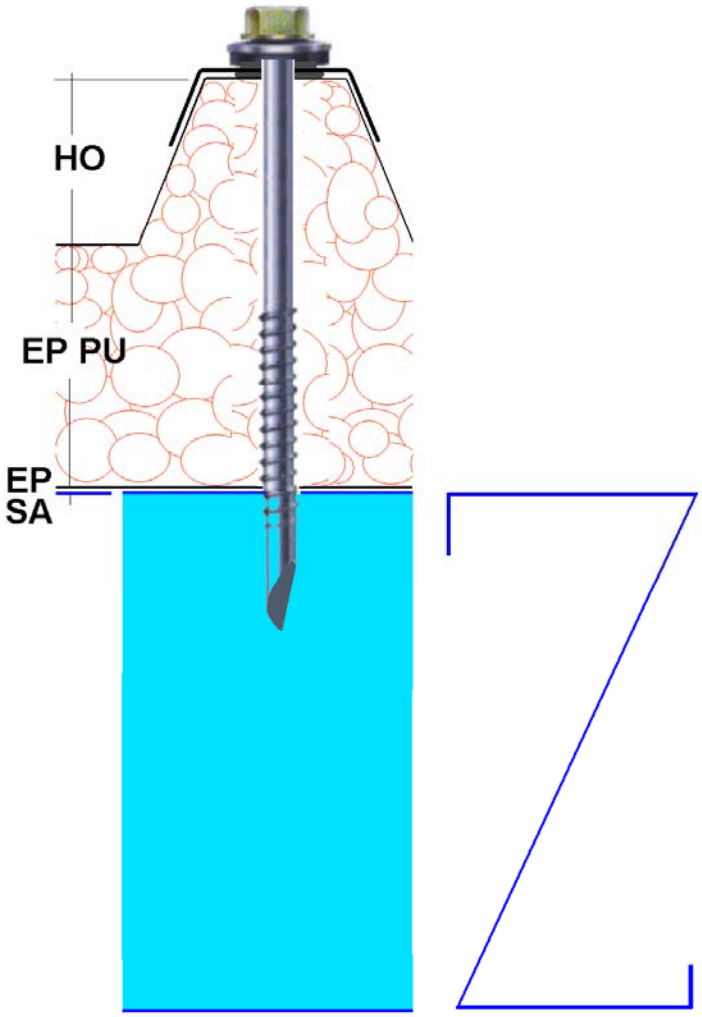

Panne Zed ou profil acier ép. 1,5 - 4,0mm
HO = Hauteur d'Onde
EP PU = Epaisseur Polyuréthane
EP SA = Epaisseur Support Acier

Table de Sélection (dimensions en mm)

Vis de couverture SERTINOX® fixation sommet d'onde sur panne acier ép. 4,5 à 12,0
Bac sec (BS), Grillage et Feutre tendu (GF), Panneau SDW (EP PU de 20 à 150)

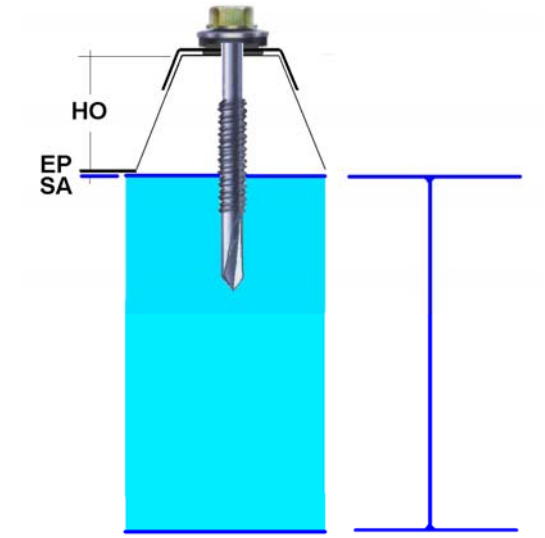

Panne IPE ou profil acier ép. 4,5 à 12,0
HO = Hauteur d'Onde
EP SA = Epaisseur Support Acier

Couverture Bac Sec, ou avec Grillage et Feutre tendu

	EP SA	HO 30-33	HO 37-40	HO 45	VOIR Page
BS	4,5-12,0	5.5 x 85 227-02464			8
GF	4,5-12,0		5.5 x 100 227-02465		8

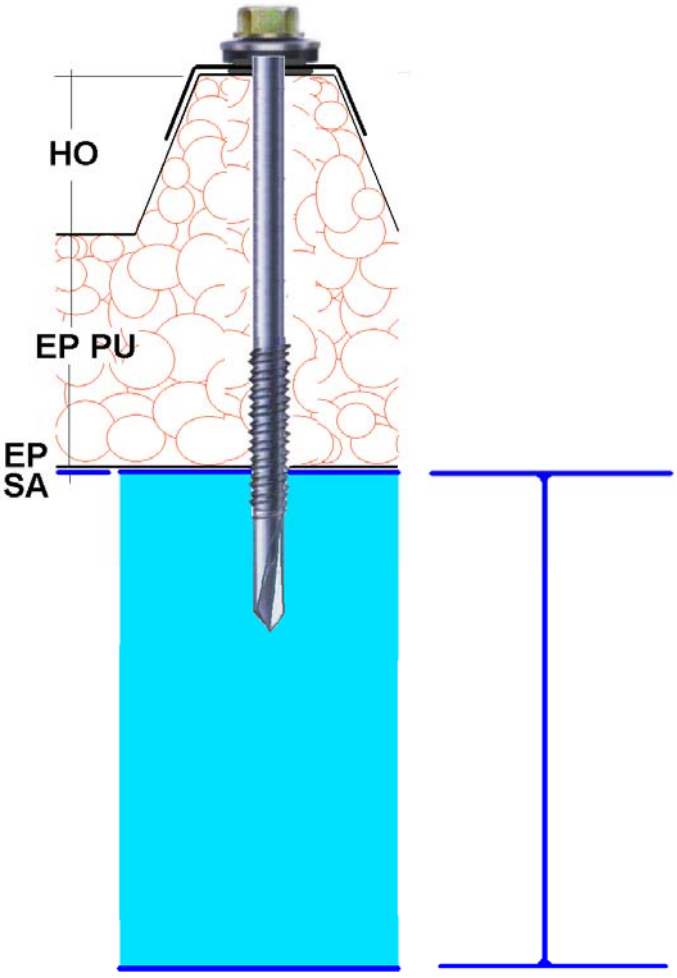

Panne IPE ou profil acier ép. 4,5 à 12,0
HO = Hauteur d'Onde
EP PU = Epaisseur Polyuréthane
EP SA = Epaisseur Support Acier

Couverture Panneau Sandwich ép. 20 à 150

EP PU	EP SA	HO 30-33	HO 37-40	HO 45	VOIR Page
20	4,5-12,0	5.5 x 100 227-02465		5.5 x 130 227-02466	8 9
30	4,5-12,0				
40	4,5-12,0				
50	4,5-12,0			5.5 x 150 227-02467	9
60	4,5-12,0	5.5 x 130 227-02466			
70	4,5-12,0			5.5 x 190 227-02482	9
80	4,5-12,0	5.5 x 150 227-02467			
90	4,5-12,0				
100	4,5-12,0				
110	4,5-12,0		5.5 x 190 227-02482	5.5 x 230 227-02531	9
120	4,5-12,0				
140	4,5-12,0				
150	4,5-12,0		5.5 x 230 227-02531	- -	

Table de Sélection Vis de couverture SERTINOX®, FORINOX® ou TAPINOX® fixation sur panne bois ép. > à 60 mm Bac sec (BS), Grillage et Feutre tendu (GF), Panneau SDW (EP PU de 20 à 200 mm)

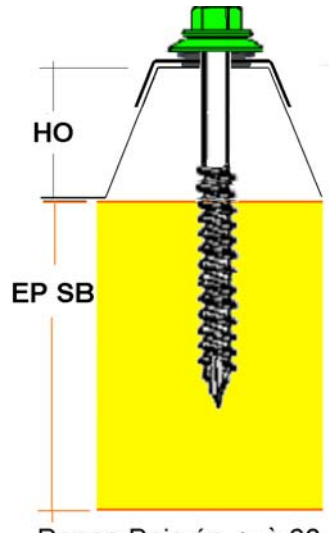

Panne Bois ép. > à 60
HO = Hauteur d'Onde
EP SB = Epaisseur Support Bois

Couverture Bac Sec, ou avec Grillage et Feutre tendu

	Ancrage SB	HO 30-33	HO 37-40	HO 45	VOIR Page
BS	50	6.5 x 100 223-02472			8
GF	50			6.5 x 130 227-02506	9

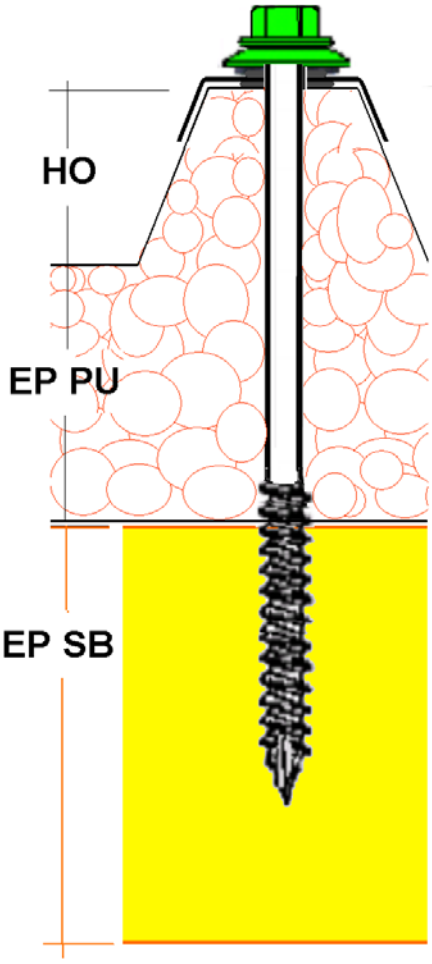

Panne Bois ép. > à 60
HO = Hauteur d'Onde
EP SB = Epaisseur Support Bois
EP PU = Epaisseur Polyuréthane

Couverture Panneau Sandwich ép. 20 à 200mm

EP PU	Ancrage SB	HO 30-33	HO 37-40	HO 45	VOIR Page
20	50	6.5 x 130 227-02506			9
30	50				
40	50			6.5 x 150 223-02483	9
50	50				
60	50			**6.5 x 160 227-01823**	9 10
70	50			**6.5 x 180 227-01824**	10
80	50				
100	50		**6.5 x 200 227-02689**		10
110	50			**6.5 x 220 227-02704**	10
120	50				
140	50		**6.5 x 240 228-02517**		
150	50			**6.5 x 260 228-02581**	10
200	50	**6.5 x 300 228-02582**			10

SERTINOX® Vis de couverture Thermo laquée

Plages de serrage Maxi et Mini

Choisir la bonne vis pour la bonne ép. à serrer

LT= Longueur Totale de la vis
LU= Longueur Utile
Plage de serrage Mini = (voir tableau)
Plage de serrage Maxi= (voir tableau)

1. 5,0mm= 3 filets obligatoires sous ép. support
2. Serrage rondelle + cavalier permet un gain de 2.0mm
3. La pointe #4 en Ø6.3 perce un acier de 8.0mm mais le gros pas de vis Ø6.3 taraudera difficilement une ép. >à 4.0 mm. Or, la pointe #4 est capable de pré percer une platine ép. 3.0 + un support ép. 4.0
4. DF= Double Filetage (Filets sous tête Ø > au corps)

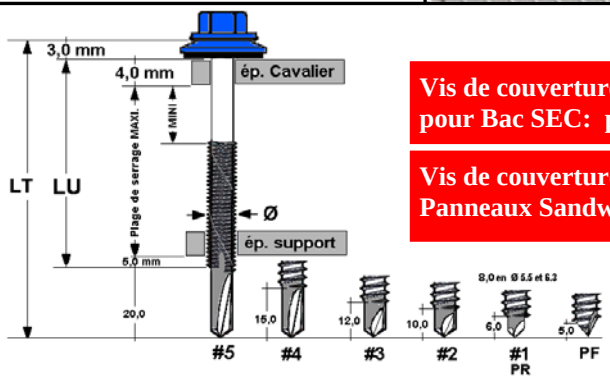

Vis de couverture SERTINOX pour Bac SEC: page 8

Vis de couverture SERTINOX Panneaux Sandwich: page 9

Pointe	Désignation	Filetage	Ø Vis	Perçage mm	Perçage 1 fois	Perçage & Taraudage
PF	Pointe Fraisée (PF)	Bois	6.5	2 x 0.8 mm	0.9 mm	2 fois 0.8 mm
# 1	Pointe Réduite (PR)	Acier ou Bois	4.8	3 x 0.8 mm	1.0 mm	3 fois 0.8 mm
# 1	Pointe Réduite (PR)	Acier ou Bois	6.3 ou 6.5	4 x 0.9 mm	1.2 mm	4 fois 0.9 mm
# 2	Pointe Standard acier	Acier	5.5	1.0 à 2.5 mm	3.0 mm	1.0 à 2.5 mm
# 3	Pointe Standard acier	Acier	5.5	1.5 à 4.0 mm	5.0 mm	1.5 à 4.0 mm
# 4	**Pointe Standard acier**	**Acier**	**6.3**	**1.5 à 8.0 mm**	**8.0 mm**	**1.5 à 4.0 mm**
# 5	Pointe Standard acier	Acier pas fin	5.5	4.5 à 12.0 mm	12.0 mm	4.5 à 12.0 mm

Plage de Serrage

Code article	POINTE	# N°	Ø x LT	DF	LU	Mini	Maxi	ép. Support Max.	Type de Pose	Support
223-02449	PF	-	6.5 x 45		42	0	42	bois	en plage rondelle Inox Ø19	Bois
223-02448	PF	-	6.5 x 75		72	0	65	bois	Sommet d'Onde+Cavalier	Bois
223-02472	PF	-	6.5 x 100		97	23	90	bois	Sommet d'Onde+Cavalier	Bois
223-02483	PF	-	6.5 x 150		147	73	140	bois	Sommet d'Onde+Cavalier	Bois
227-02470	PR	#1	4.8 x 20		12	0	9	**0.9**	Couture en couverture	Acier
227-02471	PR	#1	6.3 x 20		12	0	9	**1.2**	Couture en couverture	Acier
227-02668	PR	#1	6.5 x 100		91	35	84-79	bois-acier **1.2**	Sommet d'Onde+Cavalier	Bois-Acier
227-02506	PR	#1	6.5 x 130	DF	121	65	114-109	bois-acier **1.2**	Sommet d'Onde+Cavalier	Bois-Acier
227-02532 **(*)**	PR	#1	6.5 x 150	DF	141	85	134-129	bois-acier **1.2**	Sommet d'Onde+Cavalier	Bois-Acier
227-02458	STD	#2	5.5 x 70		59	20	47	**2.5**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02468	STD	#4	6.3 x 25		10	0	2	**4.0**	en plage rondelle Inox Ø19	Acier
227-02667	STD	#4	6.3 x 65		50	0	35	**4.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02459	STD	#4	6.3 x 80		65	8	50	**4.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02460	STD	#4	6.3 x 100		85	28	70	**4.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02461 **(*)**	STD	#4	6.3 x 120		105	48	90	**4.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02462	STD	#4	6.3 x 140		125	68	110	**4.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02478	STD	#4	6.3 x 160		145	90	130	**4.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02488	STD	#3	5.5 x 180	DF	169	100	154	**4.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02530	STD	#3	5.5 x 220	DF	209	134	194	**4.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02469	STD	#5	5.5 x 38		19	0	7	**12.0**	en plage rondelle Inox Ø19	Acier
227-01673	STD	#5	5.5 x 50		31	0	19	**12.0**	en plage rondelle Inox Ø19	Acier
227-02624	STD	#5	5.5 x 50		31	0	12	**12.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02464	STD	#5	5.5 x 85		66	9	47	**12.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02465	STD	#5	5.5 x 100		81	26	62	**12.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02466 **(*)**	STD	#5	5.5 x 130		111	56	92	**12.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02467	STD	#5	5.5 x 150		131	76	112	**12.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02482	STD	#5	5.5 x 190	DF	171	94	152	**12.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier
227-02531	STD	#5	5.5 x 230	DF	211	134	192	**12.0**	Sommet d'Onde+Cavalier	Acier

(*) Vis pour système de sur-toiture type ETERAL (tôles métalliques trapézoïdales s'adaptant aux ondes sinusoïdales fibrociment 177/51). Chaque type vis correspond à un type de panne existante (bois, acier fin ou poutrelle). Pour un profil aluminium (b=30), sélectionner le cavalier correspondant (article 032-01426 page 12)

SERTINOX® Vis de couverture Thermo laquée

Acier 12CK, TETE SERTIE INOX A2 HEX 8

Couleurs RAL sur stock: 9010/9007/9006/9002/8012/7022/ 7006/5008/2001/1015 (Toutes autres couleurs sous 5 jours)

Couverture Bac sec sur panne Bois ou Acier

Vis de couverture Auto perceuse acier cémenté traité anticorrosion à 12CK tête Hex 6 pans de 8mm sertie en acier inoxydable A2, montée avec rondelle d'étanchéité

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	Serrage (*) Min-Max	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laqué
1– Bac sec en plage sur lisse acier ép. 1,5 à 5,0										
227-02468	6.3 x 25	STD	1.5 à 8.0	13	Hex8	**VI Ø19**	0-2	Acier	38,21	43,01
2– Bac sec en plage sur lisse acier ép. 4,0 à 12,0										
227-02469	5.5 x 38	STD	4.0 à 12.0	13	Hex8	**VI Ø19**	0-7	Acier	47,48	52,28
227-01673	5.5 x 50	STD	4.0 à 12.0	13	Hex8	**VI Ø19**	0-19	Acier	52,01	60,21
3– Bac sec en plage sur Chevron Bois										
223-02449	6.5 x 45	Fraisée	2 x 0.8	13	Hex8	**VI Ø19**	0-42	Bois	45,20	50,00
4– Bac sec Sommet d'onde H 25 à 45 sur lisse acier ép. 1,0 à 3.0										
227-02458	5.5 x 70	STD	1.0 à 3.0	13	Hex8	VAØ16	20-47	Acier	41,70	49,90
227-02668	6.5 x 100	PR	4 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	35-79	Acier	67,91	76,11
5– Bac sec Sommet d'onde H 20 à 45 sur lisse acier ép. 1,5 à 4.0										
227-02667	6.3 x 65	STD	1.5 à 8.0	13	Hex8	VAØ16	0-35	Acier	46,66	54,86
227-02459	6.3 x 80	STD	1.5 à 8.0	13	Hex8	VAØ16	8-50	Acier	51,21	59,41
6– Bac sec Sommet d'onde H 20 à 45 sur lisse acier ép. 4,5 à 12,0										
227-02624	5.5 x 50	STD	4.0 à 12.0	13	Hex8	VAØ16	0-12	Acier	50,15	58,35
227-02464	5.5 x 85	STD	4.0 à 12.0	13	Hex8	VAØ16	9-47	Acier	57,02	65,22
7– Bac sec Sommet d'onde H 20 à 45 sur Chevron Bois (avec et sans feutre tendu)										
223-02448	6.5 x 75	Fraisée	2 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	0-65	Bois	43,41	51,61
223-02472	6.5 x 100	Fraisée	2 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	23-90	Bois	47,73	55,93
227-02668	6.5 x 100	PR	4 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	35-84	Bois	67,91	76,11
8– Bac sec Sommet d'onde H 39 à 45 + grillage & feutre tendu sur lisse acier ép. 1,5 à 4,0										
227-02460	6.3 x 100	STD	1.5 à 8.0	13	Hex8	VAØ16	28-70	Acier	68,26	76,46
9– Bac sec Sommet d'onde H 39 à 45 + grillage & feutre tendu sur lisse acier ép. 4,5 à 12,0										
227-02465	5.5 x 100	STD	4.0 à 12.0	13	Hex8	VAØ16	26-62	Acier	64,27	72,47

Pointe Fraisée

Pointe Réduite

(*) Le serrage MIN-MAX tient compte de l'épaisseur du support et des filets qui dépassent sous le support

Voir détails de serrage Mini et Maxi des vis SERTINOX page 7

Voir sélection vis de couverture sur panne Acier ép. 1,5 à 4,0 ...page 4

Voir sélection vis de couverture sur panne Acier ép. 4,5 à 12,0 ...page 5

Voir sélection vis de couverture sur panne BOIS ...page 6

SERTINOX® Vis de couverture Thermo laquée

Acier 12CK, TETE SERTIE INOX A2 HEX 8

Couleurs RAL sur stock: 9010/9007/9006/9002/8012/7022/ 7006/5008/2001/1015 (Toutes autres couleurs sous 5 jours)

Couverture Panneau Sandwich sur panne Bois ou Acier

Vis de couverture Auto perceuse acier cémenté traité anticorrosion à 12CK tête Hex 6 pans de 8mm sertie en acier inoxydable A2, montée avec rondelle d'étanchéité

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	LU	Serrage (*) Min-Max	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laqué
10– PU ép. 37 à 90 + Sommet d'onde H 39 à 45 sur lisse acier ép. 0,8 à 1,4 mm											
227-02506	6.5 x 130	PR	4 x 0.8	13 DF	Hex8	VAØ16	121	65-109	Acier	91,60	99,80
227-02757	6.5 x 130	PR	4 x 0.8	13 DF	Hex8	**VIØ19**	121	65-109	Acier	107,02	115,22
227-02532	6.5 x 150	PR	4 x 0.8	13 DF	Hex8	VAØ16	141	85-129	Acier	107,58	115,78
227-02758	6.5 x 150	PR	4 x 0.8	13 DF	Hex8	**VIØ19**	141	85-129	Acier	123,00	131,20

11– PU ép. 17 à 154 + Sommet d'onde H 39 à 45 sur lisse acier ép. 1,5 à 4,0 mm											
227-02461	6.3 x 120	STD	1.5 à 8.0	13	Hex8	VAØ16	105	48-90	Acier	79,72	87,92
227-02462	6.3 x 140	STD	1.5 à 8.0	13	Hex8	VAØ16	125	68-110	Acier	91,60	99,80
227-02478	6.3 x 160	STD	1.5 à 8.0	13	Hex8	VAØ16	145	90-130	Acier	103,49	111,69
227-02488	5.5 x 180	STD	1.5 à 5.0	13 DF	Hex8	VAØ16	165	100-154	Acier	129,63	137,83
227-02530	5.5 x 220	STD	1.5 à 5.0	13 DF	Hex8	VAØ16	205	134-194	Acier	199,10	207,30

12– PU ép. 22 à 152 + Sommet d'onde H 39 à 45 sur lisse acier ép. 4,5 à 12,0 mm											
227-02466	5.5 x 130	STD	4.0 à 12.0	13	HEX8	VAØ16	111	56-92	Acier	89,22	97,42
227-02467	5.5 x 150	STD	4.0 à 12.0	13	Hex8	VAØ16	131	76-112	Acier	115,30	123,50
227-02482	5.5 x 190	STD	4.0 à 12.0	13 DF	Hex8	VAØ16	171	94-152	Acier	152,19	160,39
227-02531	5.5 x 230	STD	4.0 à 12.0	13 DF	Hex8	VAØ16	211	134-192	Acier	237,49	245,69

13– PU ép. 37 à 99 + Sommet d'onde H 39 à 45 sur Chevron Bois (ancrage 50 mm)											
227-02506	6.5 x 130	PR	4 x 0.8	13 DF	Hex8	VAØ16	121	65-114	Bois	91,60	99,80
227-02532	6.5 x 150	PR	4 x 0.8	13 DF	Hex8	VAØ16	141	85-134	Bois	107,58	115,78
223-02483	6.5 x 150	Fraisée	2 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	147	73-140	Bois	67,62	73,66

Pointe Fraisée

14– Couture en Couverture Tôle d'acier 3 à 4 x 0,8mm par Pointe Réduite (PR)											
227-02470	4.8 x 20	PR	3 x 0.8	13	Hex8	VAØ14	11	0-9	Tôle d'acier	27,28	32,08
227-02471	6.3 x 20	PR	4 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	11	0-9	Tôle d'acier	32,98	37,78

Note: ***Toutes les vis indiquées peuvent être montées avec des rondelles inox vulcanisées EPDM Ø19 pour fixation sommet d'onde PSDW sans cavalier (exemple: panneau tuile ou PERMAPAN… voir paragraphe 10)***

(*) Le serrage MIN-MAX tient compte de l'épaisseur du support et des filets qui dépassent sous le support

Voir détails de serrage Mini et Maxi des vis SERTINOX page 7

Voir sélection vis de couverture sur panne Acier ép. 1,5 à 4,0 ...page 4

Voir sélection vis de couverture sur panne Acier ép. 4,5 à 12,0 ...page 5

Voir sélection vis de couverture sur panne BOIS ...page 6

FORINOX® Vis de Couverture Inox A2

Auto perceuse tête HEX de 8, Pointe Bimétal (forêt acier cémenté rapporté sur corps Inox A2) pour perçage Acier

Conforme au DTU 40.35 et 40.36 - Vis pour panneaux sandwich sur panne acier et autres dimensions sur demande.

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	Serrage Utile	Support	€ /100 Neutre	€/100 Laqué
1– Couverture Bac sec ép. 0.8mm Fixation en plage sur lisse acier ép. 1,0 à 3,5 mm										
227-01466	5.5 x 25	STD	1.0 à 3.5	11	Hex8	VIØ19	6	Acier	61,49	69,69
227-01468	5.5 x 38	STD	1.0 à 3.5	11	Hex8	VIØ19	16	Acier	88,43	96,63
2– Couverture Bac sec ép. 0.8mm Fixation en plage sur lisse acier ép. 4,0 à 12,0 mm										
227-01471	5.5 x 38	STD	4.0 à 6.0	11	Hex 8	VIØ19	24	Acier	92,33	100,53
227-01472	5.5 x 40	STD	4.0 à 12.0	11	Hex 8	VIØ19	9	Acier	96,37	104,57
3– Couverture Bac sec ép. 0.8mm Sommet d'onde H 39 à 45 sur lisse acier ép. 1,0 à 3,5										
227-01698	5.5 x 80	STD	1.0 à 3.5	11	Hex 8	VIØ14	54	Acier	137,60	145,80
4– Couverture Bac sec ép. 0.8mm Sommet d'onde H 39 à 45 sur lisse acier ép. 4,0 à 12,0										
227-01705	5.5 x 80	STD	4.0 à 12.0	11	Hex 8	VIØ14	42	Acier	156,03	164,23
227-01706	5.5 x 100	STD	4.0 à 12.0	11	Hex 8	VIØ14	62	Acier	196,25	204,45
5–Couture en couverture Tôle d'acier 3 à 4 x 0,8mm par Pointe Réduite (PR)										
227-01473	4.8 x 20	PR	3 x 0.8	11	Hex 8	VIØ14	9	Acier	39,84	48,04
227-02134	5.5 x 22	PR	4 x 0.8	11	**TCB**	**VIØ11**	11	Acier	65,67	73,87
6– Couverture Bac sec ép. 0.8mm Fixation en plage sur Chevron Bois										
227-02339	6.5 x 50	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ19	44	**Bois**	121,82	130,02
7– Couverture Panneau Sandwich Fixation Sommet d'onde sur Chevron Bois										
227-02703	6.5 x 80	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	64	**Bois**	194,76	202,96
227-02712	6.5 x 100	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	84	**Bois**	194,95	203,15
227-02657	6.5 x 120	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	104	**Bois**	205,68	213,88
227-01822	6.5 x 140	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	124	**Bois**	216,51	224,71
227-01823	6.5 x 160	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	144	**Bois**	237,25	245,45
227-01824	6.5 x 180	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	164	**Bois**	270,93	279,13
227-02689	6.5 x 200	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	184	**Bois**	346,75	354,95
227-02704	6.5 x 220	PR	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	204	**Bois**	371,82	380,02
Par vis TAPINOX® Vis Bois Tout Inox bout pointu (nécessite un avant-trou dans la tôle)										
228-02517	6.5 x 240	-	avant trou	11	Hex 8	VIØ16	230	**Bois**	358,11	366,31
228-02581	6.5 x 260	-	avant trou	11	Hex 8	VIØ16	250	**Bois**	407,33	415,53
228-02582	6.5 x 300	-	avant trou	11	Hex 8	VIØ16	290	**Bois**	480,65	488,85

TCB Torx 25



FIBAFIX®

VIS DE COUVERTURE

Plaques Ondulées, Fibrociment et P.S.T.

Conformes au DTU 40.35 et 40.36

TARIF IZIFIX 2012-2013
POLYFRANCE
Tél 0467419230
Fax 0467419210

Fixation sur support métallique ép. 1.5 à 12.0 mm

Vis auto perceuses à ailettes acier cémenté traité à 12CK, tête hexagonale 6 pans de 8mm montées avec rondelles Inox Ø22 + rondelles ''cloche'' EPDM Ø25 double étanchéité

Fixation sur panne Acier

Code article	Ø x LT mm	Pointe	perçage	Rondelle EPDM	Serrage* Min-Max	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laquée
227-01401	6.3 x 105	STD	1.5 à 4.0	Ø 25	44-74	Acier	73,90	82,10
227-01402	6.3 x 125	STD	1.5 à 4.0	Ø 25	52-94	Acier	94,69	102,89
227-01403	6.3 x 145	STD	1.5 à 4.0	Ø 25	74-114	Acier	122,61	130,81
227-01405	6.3 x 200	STD	1.5 à 4.0	Ø 25	129-169	Acier	199,00	207,20
227-01406	6.3 x 115	STD	4.5 à 12.0	Ø 25	45-75	Acier	85,45	93,65
227-01408	6.3 x 130	STD	4.5 à 12.0	Ø 25	53-90	Acier	101,62	109,82
227-01409	6.3 x 145	STD	4.5 à 12.0	Ø 25	67-105	Acier	143,23	151,43
227-01410	6.3 x 175	STD	4.5 à 12.0	Ø 25	97-135	Acier	175,77	183,97

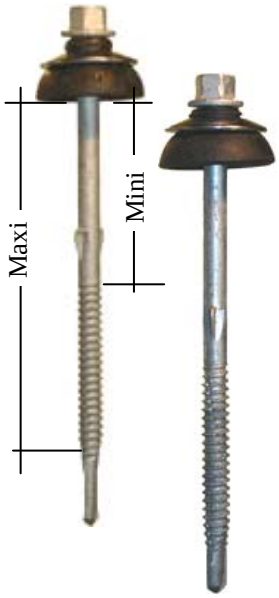

Fixation sur panne Bois

228-01400	6.5 x 130	PR	ép. PST	Ø 25	67-111	Bois	73,69	81,89

Fibafix® Inox sur panne Bois

228-02653	**6.5 x 130**	**Fraisée**	**ép. PST**	**Ø 25**	**67-117**	**Bois**	**211,79**	**219,99**

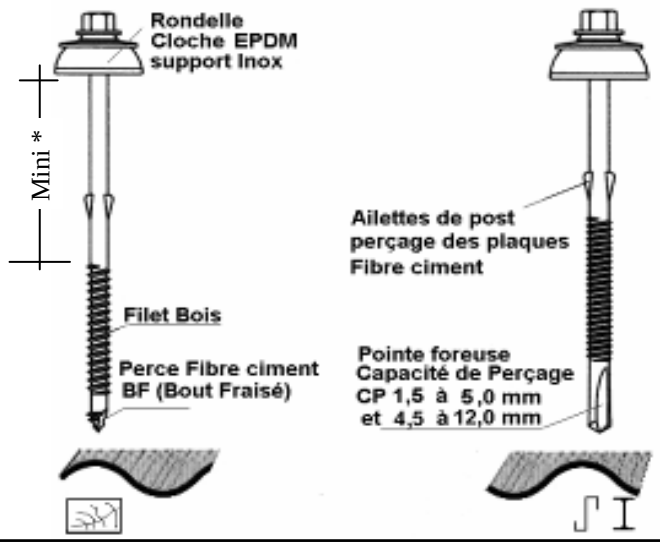

- (*) Le serrage Mini - Maxi en mm tient compte de l'épaisseur de la panne ainsi que des filets sous panne

Couture faîtage ou PRV sur PST

NEOVIS® Fixation néoprène rétractable par vis tête cylindrique fendue inox M10x38 + rondelle cloche Ø19

Code article: 260-02306

€ 58,47 le 100 P

Joint préformé Mastic ISOBUTYL Ø9.5

16 Rouleaux de 6M par carton de 96 M

Joint d'étanchéité aux recouvrements

Code article: 100-02124-01 (au rouleau)

€ 5,05 le rouleau de 6 M

Code article: 100-02124-02 (au carton)

€ 4,28 le rouleau de 6 M

Rivet BULBTITE®

Dim. 5.2 x 22 mm (**sachet de 100**)

Couture aux recouvrements

Code article: 180-01787

€ 71,46 le 100 P



Cavaliers en sommet d'onde CAVACIER et CAVALU
Pontets surmoulés PONT T®
Pontets tubes PONTUB®

1– Cavaliers Sommet d'Onde Bacs de Couverture CAVACIER® et CAVALU®

Type **APL**= Acier Plastisol Trapézoïdal **COULEUR** monté avec **RECD** Rondelle EPDM Cheminée Double étanchéité
Type **APF**= Acier Plastisol Trapézoïdal **COULEUR** + **RN** Rondelle Néoprène Ø20 non montée
Type **ALT**= Aluminium Laqué Trapézoïdal **COULEUR** à étanchéité EPDM entièrement vulcanisée (**EEV**)
Type **ALS**= Aluminium Laqué Sinusoïdal **COULEUR** à étanchéité EPDM entièrement vulcanisée (**EEV**)
Type **PLL**= Plaquette Sinusoïdale Galva ou Alu montée avec **RECD**
Type **PLF**= Plaquette Sinusoïdale Galva ou Alu + **RN**

		Cavalier et plaquette pour onde trapézoïdale				Neutre	Laqué
Code article	Type	b=Petite base	H=Hauteur	B=Grande Base		€ /100	€ /100
032-01445	APL1	b= 20/23	H=33 - 45	B= 63 - 75	RECD	27,16	35,36
032-01485	APL2	b= 30	H=39 - 45	B= 61 - 80	RECD	27,16	35,36
032-01427	APL3	b= 40	H=39 - 79	B= 64 - 146	RECD	27,16	35,36
032-02760	APF1	b= 20/23	H=33 - 45	B= 63 - 75	RN	24,30	27,47
032-02761	APF2	b= 30	H=39 - 45	B= 61 - 80	RN	24,30	27,47
032-02762	APF3	b= 40	H=39 - 79	B= 64 - 146	RN	24,30	27,47
032-01416	ALT1	Cavalier Alu Laqué Trapézoïdal (b= 20)			EEV	35,26	40,42
032-01418	ALT2	Cavalier Alu Laqué Trapézoïdal (b= 22)			EEV	35,26	40,42
032-01423	ALT3	Cavalier Alu Laqué Trapézoïdal (b= 23)			EEV	37,54	42,70
032-01424	ALT4	Cavalier Alu Laqué Trapézoïdal (b= 25)			EEV	37,54	42,70
032-01426	ALT5	Cavalier Alu Laqué Trapézoïdal (b= 30)			EEV	44,30	49,46
032-01475	ALT6	Cavalier Alu Laqué Trapézoïdal (b= 40)			EEV	48,87	54,03




Code article	Type	Cavalier et plaquette pour onde sinusoïdale				Neutre € /100	Laqué € /100
032-01430	ALS1	Cavalier Alu Laqué Sinusoïdal (PO 18/76)			EEV	35,26	40,42
032-02638	ALS2	Cavalier Alu Laqué Sinusoïdal (GO 177/51)			EEV	57,80	62,96
032-02719	ALS3	Cavalier Alu Laqué Sinusoïdal (150/46 & OCEANE)			EEV	48,87	54,03
032-02600	PLL1	PO	18/76	Alu 40x28 rondelle montée	RECD	24,85	30,01
032-02764	PLF1	PO	18/76	Galva 40x28 + rondelle néo.	RN	23,89	27,15
015-02278	PLL2	GO	177/51	Galva 40x40 rondelle montée	RECD	24,45	29,61
015-02763	PLF2	GO	177/51	Galva 40x40 + rondelle néo.	RN	23,58	26,75


PO

GO


2– PONT T® Pontets surmoulés

Code article	pour profil	P a r t i c u l a r i t é s	€ /100
260-02618	H 45	Pontet plastique Polyamide surmoulé H45	39,41
260-02619	H 39	Pontet plastique Polyamide surmoulé H39	38,66
260-02612	GO 177/51	Pontet plastique Polyamide surmoulé GO 177/51	21,84
260-02631	PO 18/76	Pontet plastique Polyamide surmoulé PO 18/76	12,54



3– PONTUB® Pontets tubes

260-02220	H 45	Pontet Tube Polyamide H45	19,95
260-02221	H 39	Pontet Tube Polyamide H39	16,78



CELLPRO® CLOSOIR PROFIL & CP EN MOUSSE DE PE
POLYPRO® CLOSOIR PEIGNE EN POLYPROPYLENE
CELLBAND® JOINT MOUSSE PE AUTO-ADHESIVE EN BANDE



1- CELLPRO® Closoir Profil et CP en Mousse de PE (Gris)

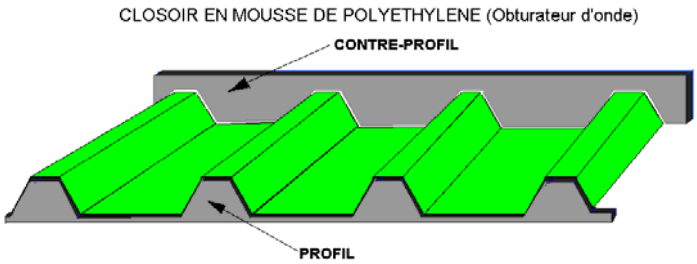

Code article	Type	Appellation fabricant	Nr x Pas x H	b=	B=	€ les 50 MT
037-02452	Profil Trapézoïdal	COBACIER/GLAMET/CISA	4.250.40	20	65	117,36
037-02280	**Contre-profil ‘’**	COBACIER/GLAMET/CISA	4.250.40	20	65	206,26
037-02447	Profil Trapézoïdal	HACIERCO/BACACIER/JORIS	3.333.39/35	22	72	122,27
037-02443	**Contre-profil ‘’**	HACIERCO/BACACIER/JORIS	3.333.39/35	22	72	176,14
037-02296	Profil Trapézoïdal	NERVESCO/BACACIER/JORIS	3.333.45	23	75	120,61
037-02473	**Contre-profil ‘’**	NERVESCO/BACACIER/JORIS	3.333.45	23	75	180,11
037-02463	Profil Trapézoïdal	**NERGAL/TECTONIA/COVERBAC**	3.333.45	30	65	141,16
037-02491	**Contre-profil ‘’**	**NERGAL/TECTONIA/COVERBAC**	3.333.45	30	65	186,62
037-02691	**Contre-profil ‘’**	Bardage BACACIER 1035.5.35P	5.207.35	40	97	164,61
037-02714	Profil Trapézoïdal	Bardage NERVESCO 6-25-1085	6.180[8].25	35	100	178,24
037-02505	Profil & CP Sinusoïdal	PO ALUFORM/JORIS	76.18	-	-	56,75
037-02504	Profil & CP Sinusoïdal	Onde Sinusoïdale /OCEANE/JORIS	150.46	-	-	112,12
037-02428	Profil & CP Sinusoïdal	GO ETERNIT/ONDEX	177.51	-	-	114,93
037-02528	Profil & CP Sinusoïdal	PST ETERNIT **Plaques Sous Tuiles**	4.230.66[5]	-	-	193,00

2- POLYPRO® Closoir peigne Gris anthracite

037-02492	CLOSOIR PEIGNE	Toutes ondes (brins Polypro)	H 25 à 55	-	-	174,00

3- CELLBAND® mousse autoadhésive PE (Gris)

	Section	Rouleau	Nr de rouleaux	TOTAL MT	€ le Rouleau ou le brin	
Code article	larg. x ép.	Longueur	par Carton	par carton	au détail (01)	par carton (02)
104-02211	10 x 5	15 MT	21 rouleaux	315 MT	12,72	10,14
104-02213	15 x 3	20 MT	14 rouleaux	280 MT	19,84	15,85
104-02212	20 x 5	15 MT	10 rouleaux	150 MT	23,82	19,02
104-02233	20 x 10	10 MT	10 rouleaux	100 MT	21,30	17,02
104-02605	20 x 15	6 MT	10 rouleaux	60 MT	-	**13,10**
104-01981	20 x 20	5 MT	10 rouleaux	50 MT	15,14	12,11
104-02636	30 x 5	15 MT	7 rouleaux	105 MT	-	**26,60**
104-02490	30 x 10	10 MT	7 rouleaux	70 MT	30,95	24,73
104-02538	30 x 15	6 MT	7 rouleaux	42 MT	24,63	19,69
104-02580	30 x 20	5 MT	7 rouleaux	35 MT	-	**18,17**
104-02629	30 x 30	1 MT	33 brins	33 MT	-	**7,31**
104-02597	35 x 5	15 MT	6 rouleaux	90 MT	-	**31,00**
104-02596	35 x 10	10 MT	6 rouleaux	60 MT	-	**27,82**
104-02569	40 x 5	15 MT	5 rouleaux	75 MT	-	**35,66**
104-02302	40 x 15	6 MT	5 rouleaux	30 MT	-	**24,49**
104-02567	40 x 40	1 MT	50 brins	50 MT	-	**12,52**
104-02579	50 x 20	5 MT	4 rouleaux	20 MT	-	**29,60**

Propriétés Micro cellules réticulées fermées, classement au feu M1, qualité dense, étanche, service de –80°C à + 100°C

Note: **Articles en rouge (hors stock)** découpés à la demande sous 72H par carton entier Code-02 (Exemple **104-02579-02**)

PREFORM® Bandes préformées mastic ISOBUTYL label SNJF

Code article	forme	l x ép.	Rouleau de	Carton de	Carton de	- € le rouleau - à l'unité (01)	au carton (02)
100-02457	Ronde	Ø 6.0	8,00 MT	22 rouleaux	176 MT	3,45	2,77
100-02124	Ronde	Ø 9.5	6,00 MT	16 rouleaux	96 MT	5,05	4,28
100-02195	Plate	10 x 3	13,00 MT	22 rouleaux	286 MT	15,09	12,70

Cordon préformé roulé dans une piste cirée. Intercalaires cirées entre les rouleaux.
Joint rond pour **plaques PST** (Fibro Ciment); joint plat pour **tôles** trapézoïdales ou ondulées.

TACKBAND® Étanchéité par feuille autoadhésive Aluminium/Butyl

Code art.	forme	largeur	Rouleau de	Carton de	Carton de	- € le rouleau - à l'unité (01)	au carton (02)
100-02222	Plate	50 mm	10 MT	12 rouleaux	120 MT	24,12	19,29
100-02223	Plate	75 mm	10 MT	8 rouleaux	80 MT	30,50	24,40
100-02224	Plate	100 mm	10 MT	8 rouleaux	80 MT	37,48	29,98
100-02225	Plate	150 mm	10 MT	4 rouleaux	40 MT	58,18	46,54



Couper la bande à la longueur désirée.
Décoller le support protecteur.
Poser le TACKBAND® , découper si nécessaire et lisser
Presser fortement la bande en évitant les poches d'air.

Bande Adhésive à froid Alu-Butyl indéchirable. Adhérence exceptionnelle à tous supports (maçonnerie, tôles d'acier ou d'aluminium, verre, polycarbonate…). Classement au feu M 1. Agrément CEBTP.

PressTite® *Platine auto-adhésive à tige et clip de compression acier galvanisé pour maintenir en place des matériaux Isolants (Fibre de verre, laine de roche, etc.)*

Code article	Long. Tige	ép. Platine (*)	Platine	Ø Tige	Carton de	€ /100
164-02231	65 mm	1,2 mm	50x50mm	2,7 mm	500	38,13
164-02733	90 mm	1,2 mm	50x50mm	2,7 mm	500	46,28
164-02734	110 mm	1,2 mm	50x50mm	2,7 mm	500	47,45

(*) épaisseur de la mousse auto-adhésive inclus

NeoBond® Rondelles d'étanchéité



Laquage toutes couleurs RAL pour l'article 183-00677 utilisé en rives et faitages

Code article	Matière	Ø Ext.	Ø Trou	Désignation	Neutre € /100	Laqué € /100
183-00677	Alu/Epdm	25,0 mm	6,7 mm	Rondelle étanche Alu/Epdm	20,78	28,98
183-00662	Inox/Epdm	25,0 mm	6,7 mm	Rondelle étanche Inox/Epdm	28,96	37,16
183-00663	Inox/Epdm	25,0 mm	8,5 mm	Rondelle étanche Inox/Epdm	28,96	37,16
183-00660	Inox/Epdm	19,0 mm	5,5 mm	Rondelle étanche Inox/Epdm	15,49	23,69
183-00661	Inox/Epdm	19,0 mm	6,7 mm	Rondelle étanche Inox/Epdm	15,49	23,69
183-00664	Alu/Epdm	16,0 mm	5,5 mm	Rondelle étanche Alu/Epdm	8,71	16,91
183-00665	Alu/Epdm	16,0 mm	6,3 mm	Rondelle étanche Alu/Epdm	8,71	16,91
183-00666	Alu/Epdm	14,0 mm	5,5 mm	Rondelle étanche Alu/Epdm	6,53	14,73
183-00667	Alu/Epdm	14,0 mm	6,3 mm	Rondelle étanche Alu/Epdm	6,53	14,73

FLASHERS®, RETROFIT® et STRIPFLASH®

Soufflets et bandes étanches pour sorties de conduits et tuyauterie en couverture et bardage

FLASHERS ® Epdm gris service à +150°C

Code article	Type	Dimensions et propriétés	€/Unité
191-00754	EPDM	N°3 de Ø 6 à 127 mm	35,26
191-00755	EPDM	N°4 de Ø 75 à 160 mm	45,79
191-00756	EPDM	N°5 de Ø 108 à 190 mm	53,72
191-00757	EPDM	N°6 de Ø 125 à 230 mm	53,72
191-00758	EPDM	N°7 de Ø 150 à 280 mm	53,72
191-00759	EPDM	N°8 de Ø 175 à 330 mm	74,69
191-00760	EPDM	N°9 de Ø 254 à 483 mm	120,44
191-00761	EPDM	MAX de Ø 350 à 650 mm	541,88

FLASHERS ® Silicone rouge service à +200°

Code article	Type	Dimensions et propriétés	€/Unité
191-02139	Silicone	N°4 de Ø 75 à 160 mm	67,24
191-02140	Silicone	N°5 de Ø 108 à 190 mm	67,24
191-02141	Silicone	N°6 de Ø 125 à 230 mm	78,13
191-02142	Silicone	N°7 de Ø 150 à 280 mm	94,45
191-02144	Silicone	N°9 de Ø 254 à 483 mm	250,39
191-02145	Silicone	MAX de Ø 350 à 650 mm	722,18

RETROFIT ® Epdm gris service à +150°C

Pour agrafer sur un conduit raccordé existant où il est impossible d'enfiler un FLASHER®

Code article	Type	Dimensions et propriétés	€/Unité
191-02456	RETROFIT	RF1 de Ø 20 à 70 mm	51,57
191-02146	RETROFIT	RF2 de Ø 50 à 185 mm	61,36
191-02147	RETROFIT	RF3 de Ø 85 à 255 mm	67,60



STRIPLASH ® Epdm gris service à +150°C

Pour étancher des conduits de grandes dimensions, là où les FLASHERS® MAX sont insuffisants

Code article	Type	Dimensions et propriétés	€/Rouleau
191-02614	**STRIPFLASH**	Bande largeur 250mm x 10 MT	599,95



Kit de pose FLASHERS® , RETROFIT® et STRIPFLASH®

Code article	D E S C R I P T I F	Unité	€/Unité	Voir page
190-01983-01	Mastic Silicone UNISIL T cartouche	1	8,36	28
101-02291-01	Mastic Colle PU RESYFLEX cartouche	1	8,69	28
227-02471	Couture SERTINOX 6.3x20 rondelle Ø16	100	32,98	9
180-01787	Rivet BULBTITE® 5.2x22 étanche	100	71,46	29
260-02226	NEOVIS® 10x25 + rondelle Inox étanche	100	57,07	30

Instructions de pose

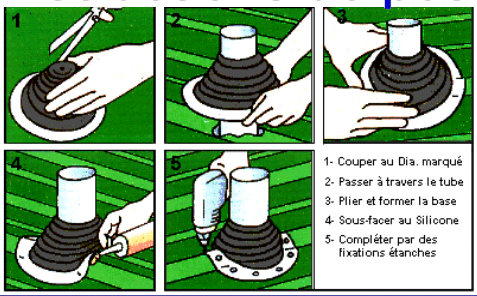

Note:

Les FLASHERS® ou les RETROFIT® sont utilisés aussi bien pour des conduits ronds que carrés. Graduations et dimensions pré marquées pour une découpe précise et étanche au Ø du tuyau à enfiler ou à agrafer. Embase aluminium flexible qui s'adapte à toutes formes de profils.

STRIPFLASH® est une bande en EPDM, possédant également deux embases aluminium flexibles pour s'adapter au support à étancher.

ISOLFIX conforme à l'Agrément Technique Européen et au DTU

FIXATION ISOLANT SUR BAC ACIER

Plaquettes de répartition &Vis DF résistance 2 ou 15 CK

Plaquettes de répartition acier galvanisé; trou à cuvette pour vis à double filetage tête cylindrique plate

Code article	Forme	Dimensions	Pour Vis DF	€ /100
161-02585	Carrée	64 x 64 mm	Ø 4.8	15.23
161-02731	Carrée	64 x 64 mm	Ø 6.3	15.23
161-02578	Carrée	40 x 40 mm	Ø 4.8	7,69
161-02694	Carrée	40 x 40 mm	Ø 6.3	7,69
161-02708	Ronde	Ø 40 mm	Ø 4.8	7,69
161-02753	Ronde	Ø 40 mm	Ø 6.3	7,69
161-02577	Ovale	82 x 40 mm	Ø 4.8	16,51
161-02754	Ovale	82 x 40 mm	Ø 6.3	16,51



Vis à double filetage bout pointu auto forant pour bac acier ép. 0.8mm acier

1- Qualité « Bichromaté jaune » résistance à 2 CK

2- Qualité « traitement organique » résistance à 15 CK

Code article	Tête	Ø x Long	Résistance	€ /100
225-02601-02CK	TCP	4.8 x 60 mm	2 CK	9,73
225-02601-15CK	**TCP**	**4.8 x 60 mm**	**15 CK**	**12,99**
225-02572-02CK	TCP	4.8 x 80 mm	2 CK	12,24
225-02572-15CK	**TCP**	**4.8 x 80 mm**	**15 CK**	**16,33**
225-02573-02CK	TCP	4.8 x 100 mm	2 CK	16,12
225-02573-15CK	**TCP**	**4.8 x 100 mm**	**15 CK**	**20,10**
225-02574-02CK	TCP	4.8 x 120 mm	2 CK	20,84
225-02574-15CK	**TCP**	**4.8 x 120 mm**	**15 CK**	**32,70**
225-02575-02CK	TCP	4.8 x 140 mm	2 CK	25,27
225-02575-15CK	**TCP**	**4.8 x 140 mm**	**15 CK**	**42,02**
225-02576-02CK	TCP	4.8 x 150 mm	2 CK	29,18
225-02576-15CK	**TCP**	**4.8 x 150 mm**	**15 CK**	**39,25**
225-02755-02CK	TCP	4.8 x 160 mm	2 CK	37,85
225-02755-15CK	**TCP**	**4.8 x 160 mm**	**15 CK**	**49,29**
225-02623-02CK	TCP	4.8 x 180 mm	2 CK	41,11
225-02623-15CK	**TCP**	**4.8 x 180 mm**	**15 CK**	**68,21**
225-02705-02CK	TCP	4.8 x 200 mm	2 CK	65,87
225-02706-02CK	TCP	4.8 x 220 mm	2 CK	95,43
225-02707-02CK	TCP	4.8 x 240 mm	2 CK	111,55

SYSTEME DUR AU PAS

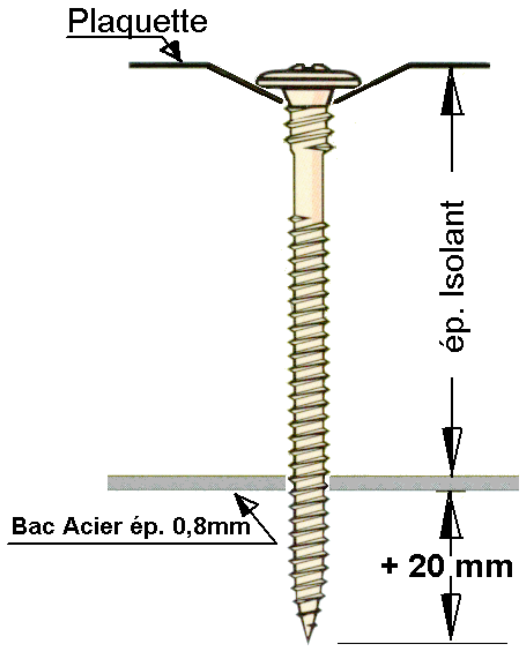

Pour bac perforé à trous Ø5.5 il est préconisé des vis DF Ø6.3 ; pour prix et délais, nous consulter

FASTFIX Auto perceuse Standard & PF-FB

Pour supports acier ép. 1,0 à 12,0 mm et Bois

Matière: acier cémenté zingué 12µ. Tout en tête HEX 6 pans de 8 mm avec ou sans rondelle

Définition des Abréviations:

Pointe STD = Pointe Standard ; Pointe PR= Pointe Réduite ; FB = Filet Bois

Rondelle d'étanchéité
VGØ14= Vulca Galva Ø14
VAØ16= Vulca Alu Ø16



Sans= Vis nue sans rondelle à col Ø11

Voir la gamme **UNIFIX:** auto perceuses à collerette Ø15 et Ø11 relatives aux techniques d'assemblages.

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	Serrage (*) MIN-MAX	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laqué
1– Fixation matériaux sur support acier ép. 1,0 à 8,0 mm										
227-00191	4.8 x 16	STD#2	1.0 à 2.5	11	Hex8	Sans	0-8	acier	4,65	9,45
227-02264	4.8 x 16	STD#2	1.0 à 2.5	11	Hex8	VGØ16	0-5	acier	11,88	16,68
227-02110	5.5 x 19	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	Sans	0-3	acier	5,32	10,12
227-01552	6.3 x 22	STD#3	1.5 à 6.0	11	Hex8	sans	0-4	acier	9,03	13,83
227-00205	6.3 x 25	STD#3	1.5 à 6.0	11	Hex8	sans	0-7	acier	10,22	15,02
227-00241	5.5 x 38	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VGØ14	0-19	acier	16,64	21,44
227-00201	5.5 x 51	STD#2	1.0 à 3.5	11	Hex8	Sans	21-38	acier	13,82	18,62
227-01231	5.5 x 50	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	Sans	0-34	acier	13,89	19,11
227-01558	5.5 x 50	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VGØ16	0-31	acier	30,19	38,39
227-00208	6.3 x 65	STD#4	1.5 à 8.0	11	Hex8	Sans	0-45	acier	23,53	31,73
227-01238	6.3 x 80	STD#4	1.5 à 8.0	11	Hex8	Sans	18-60	acier	41,11	49,31
227-01239	6.3 x 100	STD#4	1.5 à 8.0	11	Hex8	Sans	32-80	acier	47,28	55,48
227-01240	6.3 x 120	STD#4	1.5 à 8.0	11	Hex8	Sans	52-100	acier	56,27	64,47
227-01241	6.3 x 140	STD#4	1.5 à 8.0	11	Hex8	Sans	77-120	acier	85,49	93,69
2– Fixation matériaux sur support acier ép. 4,0 à 12,0 mm										
227-01628	5.5 x 38	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VGØ16	0-7	acier	26,56	34,76
227-01244	5.5 x 76	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	Sans	10-48	acier	39,97	48,17
227-01571	5.5 x 76	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VGØ16	7-44	acier	48,24	56,44
227-01245	5.5 x 100	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	Sans	35-72	acier	51,14	59,34
227-01572	5.5 x 100	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VGØ16	32-69	acier	59,06	67,26
3– Fixation tôle d'acier ép. 1 x 0.8 mm avec et sans isolant sur Chevron Bois										
Par vis pointe Fraisée filet bois, acier traité anticorrosion à 12 CK										
223-02535	6.5 x 65	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	14-62	bois	22,93	31,13
223-00642	6.5 x 75	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	4-72	bois	25,40	33,60
223-02562	6.5 x100	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	27-97	bois	50,82	59,02
223-02561	6.5 x130	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	58-127	bois	60,38	68,58
223-02454	6.5 x150	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	78-147	bois	64,62	72,28
223-02560	6.5 x200	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	130-197	bois	97,73	105,93
Par vis filet bois, acier traité anticorrosion à 12 CK (nécessite de pré-percer le bac)										
228-00392	6.5 x220	FB	avant trou	10	Hex10	VAØ16	150-217	bois	166,54	174,74
228-02720	6.5 x240	FB	avant trou	10	Hex10	VAØ16	170-237	bois	185,23	193,43
228-02700	6.5 x260	FB	avant trou	10	Hex10	VAØ16	190-257	bois	203,91	212,11

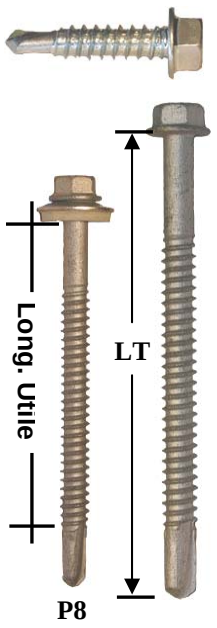

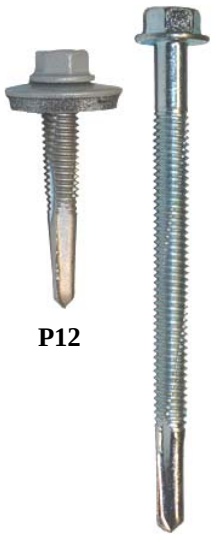

(*) Le serrage Mini - Maxi en mm tient compte de l'épaisseur du support ainsi que des filets qui dépassent sous le support

Table de Sélection (dimensions en mm)

Bardage Simple Peau (SP) et Double Peau (DP)

+ Techniques d'assemblage par Auto perceuses UNIFIX

BARDAGE DOUBLE PEAU

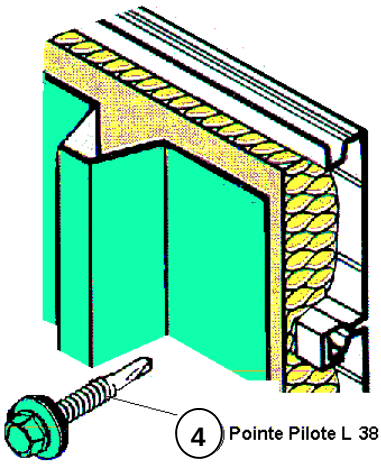

BARDAGE HORIZONTAL

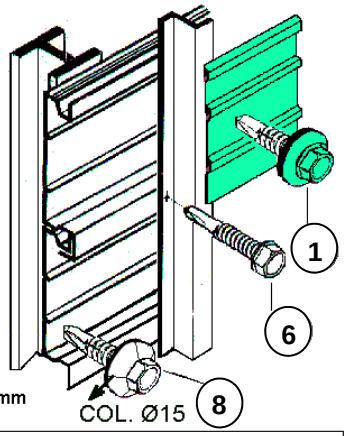

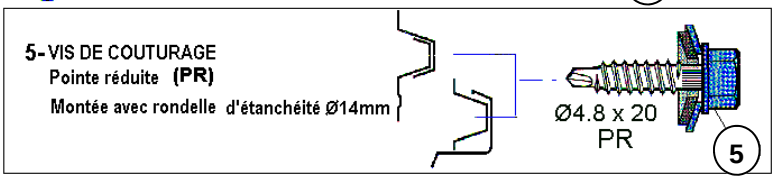

Bardage simple peau

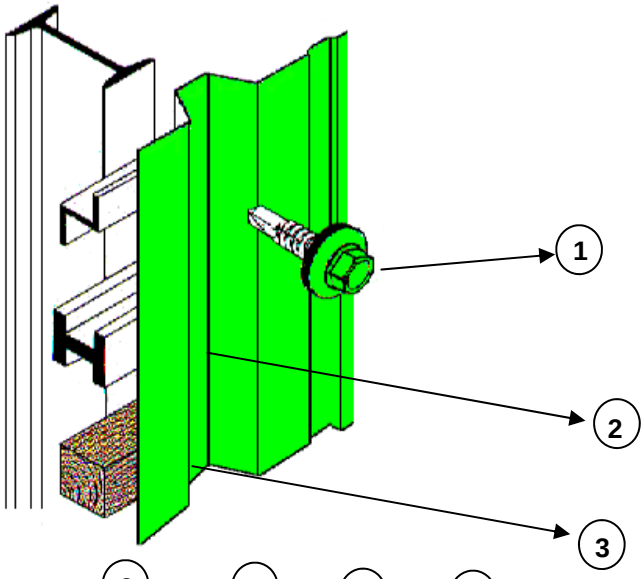

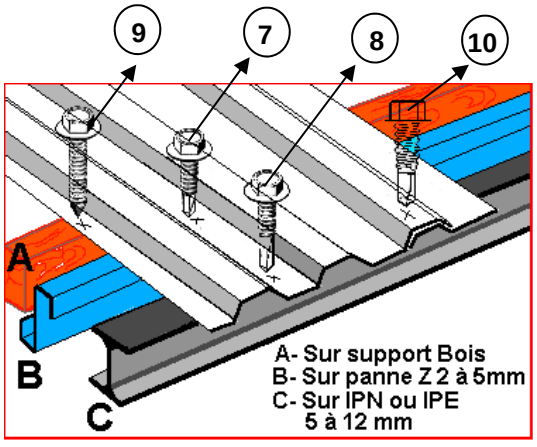

Fixation plateau ou bac support d'étanchéité sur panne acier par vis zinguée à collerette Ø15 sur panne Bois (A), panne Z ou IPE (B et C)

Voir lexique des abréviations page 38

Auto perceuses avec rondelle d'étanchéité

N°	DESIGNATION	Code Article	Page
1-	**Bardage Simple Peau (sur lisse acier ép. 1,5 à 8,0 mm)**		
	COLORFIX 5.5 x 25 VGØ14 P5	227-00239	20
	COLORFIX 5.5 x 50 VGØ14 P5	227-00242	20
	COLORFIX 5.5 x 26 VGØ14 P8 Gros Pas	227-00254	20
	COLORFIX 5.5 x 24 VGØ14 P8 Pas Fin	227-00255	20
	DESIGN 5.5 x 25 NEOØ11 P5	227-02512	21
	DESIGN 5.5 x 26 NEOØ11 P8 Gros Pas	227-02513	21
2-	**Bardage Simple Peau (sur lisse acier ép. 4,0 à 12,0 mm)**		
	COLORFIX 5.5 x 38 VGØ14 P12	227-00258	20
	COLORFIX 5.5 x 50 VGØ14 P12	227-00259	20
3-	**Bardage Simple Peau (sur Chevron Bois)**		
	COLORFIX 4.8 x 35 VGØ14 **PR-FB**	227-02008	20
	COLORFIX 4.8 x 60 VGØ14 **PR-FB**	227-01732	20
	COLORFIX 6.5 x 32 VGØ16 PF-FB	223-00394	20
	COLORFIX 6.5 x 45 VGØ16 PF-FB	223-02533	20
	COLORFIX 6.5 x 50 VGØ16 PF-FB	223-02534	20
	COLORFIX 6.5 x 60 VGØ16 PF-FB	223-02535	20
	DESIGN 4.8 x 35 NEOØ11 **PR-FB**	227-02541	21
4-	**Bardage Double Peau (fixation sur lèvres de plateau)**		
	COLORFIX 4.8 x 38 VGØ14 PI	227-01444	20
	COLORFIX 5.5 x 38 VGØ14 PI	227-02507	20
	DESIGN 4.8 x 38 NEOØ11 PI	227-02514	21
5-	**Couture Tôles & pliages bardage (perçage 3 à 4x0.8 mm)**		
	COLORFIX 4.8 x 20 VAØ14 PR	227-01447	20
	COLORFIX 6.3 x 22 VAØ16 PR	227-01588	20
	DESIGN 4.8 x 20 NEOØ11 PR	227-02515	21

Auto Perceuses Nues pour techniques d'assemblage

6-	**Zed sur lèvres plateaux (bardage Horizontal)**		
	UNIFIX 5.5 x 25 COLØ11 PI	227-00186	27
7-	**Zed, Bac ou plateau sur support acier ép. 1,5 à 8,0**		
	UNIFIX 5.5 x 25 COLØ15 P5	227-01434	27
	UNIFIX 6.3 x 22 COLØ15 P6	227-01414	27
8-	**Zed, Bac ou plateau sur support acier ép. 4,0 à 12,0**		
	UNIFIX 5.5 x 35 COLØ15 P12	227-01415	27
	UNIFIX 5.5 x 50 COLØ15 P12	227-01435	27
9-	**Zed, Bac ou plateau sur support Bois**		
	UNIFIX 6.5 x 50 COLØ15 PR-FB	227-01436	27
	UNIFIX 6.5 x 63 COLØ15 PR-FB	227-01437	27
10-	**Recouvrements Bacs ou tôles (Couture)**		
	UNIFIX 4.8 x 19 COLØ11 PR	227-00178	27
	UNIFIX 6.3 x 22 COLØ15 PR	227-00179	27
	UNIFIX 6.3 x 22 COLØ11 PR	227-01590	27

Rapport entre la capacité de perçage du forêt et le pas de vis:

- **Une vis Ø5,5 perçage 1,5 à 5,0mm** comporte un filetage à gros pas, d'où un taraudage aisé dans un acier ép. 1,5 à 5,0 ainsi qu'une résistance élevée à l'arrachement.
- **Une vis Ø6,3 ou Ø5,5 perçage 1,5 à 8,0mm** comporte en général un filetage à gros pas, d'où un taraudage difficile dans un acier dont l'épaisseur est supérieure à 5,0 mm. Or, si son forêt perce jusqu'à 8,0 cette vis peut percer 2x4,0mm ou 3,0+5,0mm
- **Une vis Ø5,5 perçage 4,0 à 8.0mm ou 4.0 à 12,0mm** comporte un filetage à pas fin, et par conséquent un taraudage aisé dans un acier de forte épaisseur comprise entre min. 4,0 à max.12,0mm. Ne pas utiliser un pas fin dans une épaisseur inférieure à 4,0mm

Table de Sélection (dimensions en mm)

Vis de Bardage, fixation en plage panneau SDW EP PU de 25 à 240 sur lisse acier ép. 1,5 à 4,0 sur lisse acier ép. 4,5 à 12,0 et Bois

TARIF 2012-2013
IZIFIX
POLYFRANCE
Tél 0467419230
Fax 0467419210

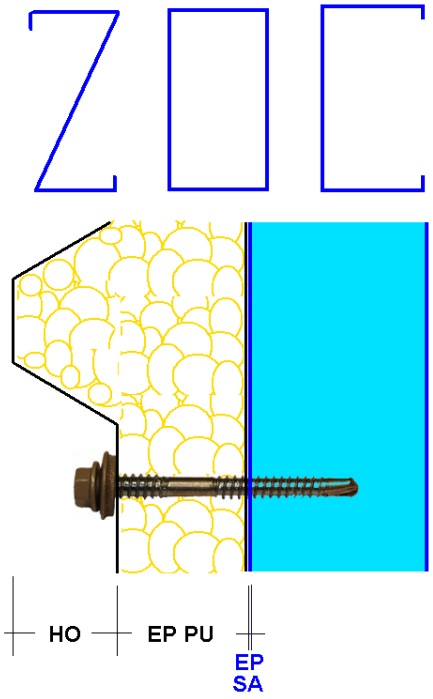

Panne Zed, tube ou profilé acier ép. 1,5 à 4,0

HO = Hauteur d'Onde
EP PU = Epaisseur Polyuréthane

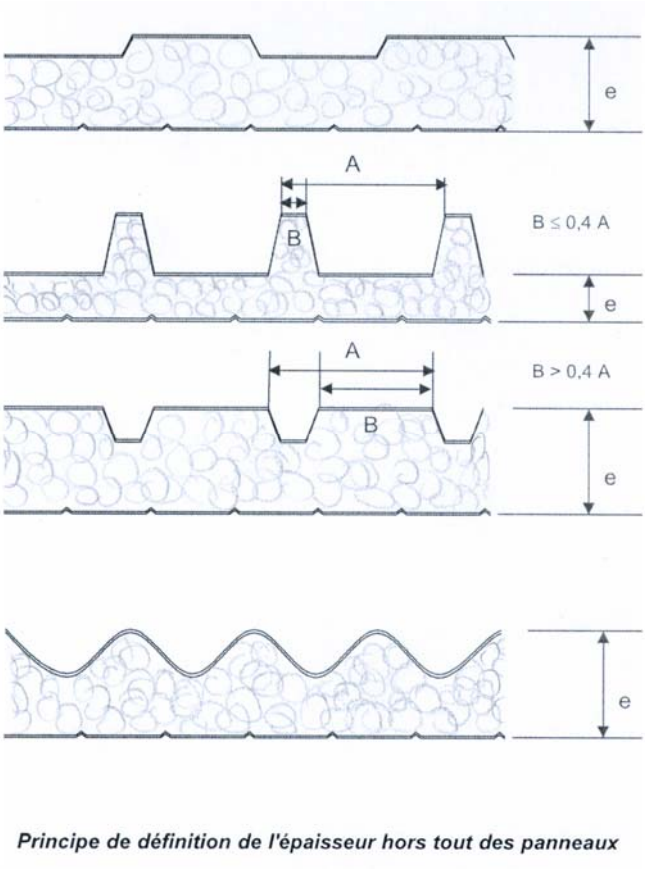

Principe de définition de l'épaisseur hors tout des panneaux

PSDW	Lisse ép.	Article	Dim.	Vis	Filet	Page
25-40	1,5- 4,0	227-01530	5.5 x 60	Acier	DF	22
	4,5-12,0	227-01538	5.5 x 75	Acier	DF	22
	BOIS	223-02472	6.5 x 100	Acier	—	23
	BOIS	227-02712	6.5 x 100	Inox	DF	23
50	1,5- 4,0	227-01533	5.5 x 80	Acier	DF	22
	4,5-12,0	227-01539	5.5 x 85	Acier	DF	22
	BOIS	223-02472	6.5 x 100	Acier	—	23
	BOIS	227-02668	6.5 x 100	Acier	—	23
	BOIS	227-02712	6.5 x 100	Inox	DF	23
60-70	1,5- 4,0	227-01534	5.5 x 98	Acier	DF	22
	4,5-12,0	227-01540	5.5 x 105	Acier	DF	22
	BOIS	227-02561	6.5 x 130	Acier	—	23
	BOIS	227-02506	6.5 x 130	Acier	DF	23
	BOIS	227-02657	6.5 x 120	Inox	DF	23
80	1,5- 4,0	227-01535	5.5 x 120	Acier	DF	22
	4,5-12,0	227-01541	5.5 x 130	Acier	DF	22
	BOIS	227-02561	6.5 x 130	Acier	—	23
	BOIS	227-02506	6.5 x 130	Acier	DF	23
	BOIS	227-01822	6.5 x 140	Inox	DF	23
90-100	1,5- 4,0	227-01536	5.5 x 130	Acier	DF	22
	4,5-12,0	227-01542	5.5 x 150	Acier	DF	22
	BOIS	223-02483	6.5 x 150	Acier	—	9
	BOIS	227-02532	6.5 x 150	Acier	DF	23
	BOIS	227-01822	6.5 x 140	Inox	DF	23
110	1,5- 4,0	227-01537	5.5 x 150	Acier	DF	22
	4,5-12,0	227-01542	5.5 x 150	Acier	DF	22
	BOIS	227-01823	6.5 x 160	Inox	DF	23
	BOIS	227-01824	6.5 x 180	Inox	DF	23
120-150	1,5- 4,0	227-02484	5.5 x 180	Acier	DF	22
	4,5-12,0	227-02485	5.5 x 190	Acier	DF	22
	BOIS	223-02560	6.5 x 200	Acier	—	17
	BOIS	227-01824	6.5 x 180	Inox	DF	23
	BOIS	227-02689	6.5 x 200	Inox	DF	23
160-190	1,5-4,0	227-01643	5.5 x 230	Acier	DF	22
	4,5-12,0	227-01645	5.5 x 240	Acier	DF	22
	BOIS	228-00392	6.5 x 220	Acier	—	17
	BOIS	228-02720	6.5 x 240	Acier	—	17
	BOIS	227-02704	6.5 x 220	Inox	DF	23
	BOIS	228-02517	6.5 x 240	Inox	—	10
200-240	4,5-12,0	227-01646	5.5 x 285	Acier	DF	22
	BOIS	228-02720	6.5 x 240	Acier	—	17
	BOIS	228-02700	6.5 x 260	Acier	—	17
	BOIS	228-02517	6.5 x 240	Inox	—	10
	BOIS	228-02581	6.5 x 260	Inox	—	10
	BOIS	228-02582	6.5 x 300	Inox	—	10

COLORFIX Vis de bardage Thermo laquée

Auto perceuse acier cémenté zingué tête HEX de 8 mm montée avec rondelle d'étanchéité Vulcanisée EPDM pour Bardage Horizontal, Simple Peau et Double Peau

Toutes couleurs RAL et teintes standard disponibles sur stock

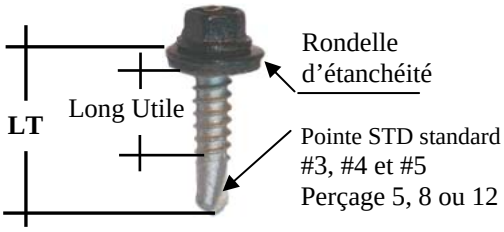

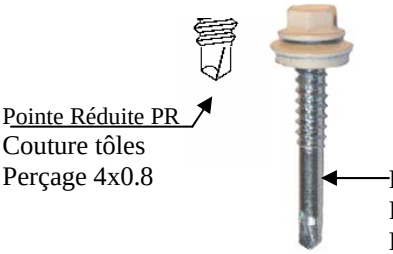

Rondelle d'étanchéité
VGØ14= Vulca Galva Ø14
VAØ14= Vulca Alu Ø14

Définition des Abréviations : **STD = Standard ; PI = Pilote ; PR= Pointe Réduite ; PF= Pointe Fraisée ; FB = Filet Bois**

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	Serrage (*) MIN-MAX	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laqué
1- Bardage Simple Peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur lisse acier ép. 1.5 à 5.0 mm										
227-00239	5.5 x 25	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VGØ14	0-6	acier	13,47	18,27
227-00242	5.5 x 50	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VGØ14	0-31	acier	27,41	35,61
2- Bardage Simple Peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur lisse acier ép. 4.0 à 8.0 mm										
227-00254	5.5 x 26	STD#4	1.5 à 8.0	11	Hex8	VGØ14	0-4	acier	16,02	20,82
227-00255	5.5 x 24	STD#4	4.0 à 8.0	11	Hex8	VGØ14	0-2	acier	16,02	20,82
3- Bardage Simple Peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur lisse acier ép. 4.0 à 12.0 mm										
227-00257	5.5 x 32	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VGØ14	0-1	acier	22,75	30,95
227-00258	5.5 x 38	STD#5	4.0 à 12;0	11	Hex8	VGØ14	0-7	acier	24,42	32,62
227-00259	5.5 x 50	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VGØ14	0-19	acier	34,30	42,50
4- Bardage Double Peau (DP) tôle d'acier 0.8mm sur lèvres de plateau (par vis à Pointe Pilote PI)										
227-01444	4.8 x 38	PI#2	4 x 0.8	11	Hex8	VGØ14	0-14	acier	12,19	16,99
227-02507	5.5 x 38	PI#2	5 x 0.8	11	Hex8	VGØ14	0-11	acier	18,52	26,72
5- Bardage Simple Peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur chevron Bois										
227-02008	4.8 x 35	PR#1-FB	3 x 0.8	11	Hex8	VGØ14	0-27	bois	16,47	21,27
227-01732	4.8 x 60	PR#1-FB	3 x 0.8	11	Hex8	VGØ14	0-52	bois	22,88	31,08
223-00394	6.5 x 32	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	0-29	bois	18,77	23,57
223-02533	6.5 x 45	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	0-42	bois	20,88	25,68
223-02534	6.5 x 50	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	0-47	bois	22,20	27,00
223-02535	6.5 x 65	PF-FB	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	14-62	bois	22,93	31,13
6– Couture Bacs et Finitions Tôle d'acier 3 à 4 x 0.8mm										
227-01588	6.3 x 22	PR#1	4 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	0-11	tôle 0.8	13,69	21,89
227-01447	4.8 x 20	PR#1	3 x 0.8	11	Hex8	VAØ14	0-9	tôle 0.8	11,68	16,48

Longueurs 75 à 200 mm: voir page 17 gamme FASTFIX « fixation sur chevron bois »

(*) Le serrage MIN-MAX tient compte de l'épaisseur du support ainsi que des filets qui dépassent sous le support

C O L O R DESIGN Vis de bardage Thermo laquée

Auto perceuse acier cémenté zingué tête Cylindrique Ø14
empreinte Torx T25 montée avec rondelle d'étanchéité

STOPFIX Vis de bardage /Isolant à butée d'épaisseur

TARIF IZIFIX 2012-2013
POLYFRANCE
Tél 0467419230
Fax 0467419210

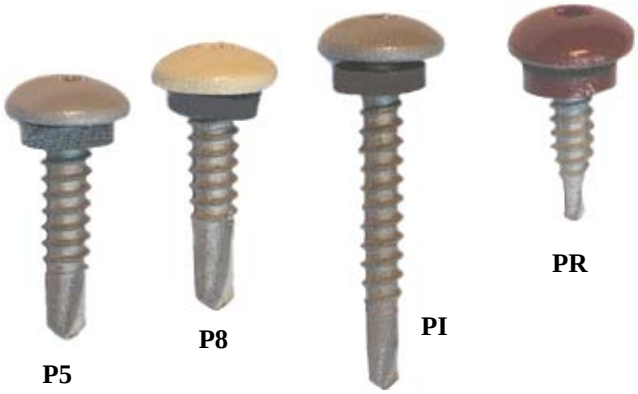

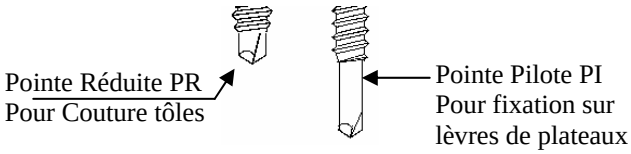

TCB T25 = Tête Cylindrique Bombée empreinte Torx T25

Définition des Abréviations: **STD= Standard ; PI= Pilote ; PR= Pointe Réduite ; FB= Filet Bois ; NEO= Néoprène**

Couleurs RAL et teintes standard disponibles sur stock. Autrement, compter 5 à 7 jours de délai de fabrication.

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	Serrage (*) MIN-MAX	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laqué
1- Bardage Simple Peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur lisse acier ép. 1.5 à 5.0 mm										
227-02512	5.5 x 25	STD#3	1.5 à 5.0	14	TCB	NEO	0-8	acier	17,54	22,34
2- Bardage Simple Peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur lisse acier ép. 1.5 à 6.0 mm										
227-02513	5.5 x 26	STD#4	1.5 à 8.0	14	TCB	NEO	0-6	acier	19,68	24,48
3- Bardage Simple Peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur Chevron Bois										
227-02541	4.8 x 35	PR#1-FB	3 x 0.8	14	TCB	NEO	0-29	bois	18,73	23,53
4- Bardage Double Peau (DP) Fixation sur lèvres de plateau ép. 0.8 (par vis à pointe Pilote PI)										
227-02514	4.8 x 38	PI#2	4 x 0.8	14	TCB	NEO	0-22	tôle	18,73	23,53
5– Couture Tôle d'acier 3 à 4 x 0.8mm										
227-02515	4.8 x 20	PR#1	3 x 0.8	14	TCB	NEO	0-11	tôle	14,69	19,49
6- Bardage /Isolant , fixation sur lèvres de plateaux (ép 0.8) avec butée d'épaisseur pour Isolant de 40										
227-02730	5.5 x 70	Pilote	4 x 0.8	14	Hex8	VGØ14	Isolant de 40	Acier	66,88	71,68



STOPFIX vis de bardage tête Hex de 8 montée avec rondelle Galva/EPDM Ø14, Dim. 5,5x70 Pointe Pilote CP 4x0,8 avec filetage haut sous-tête Ø7,0 et butée de freinage pour isolant ép. 40mm



(*) Le serrage MIN-MAX tient compte de l'épaisseur du support ainsi que des filets qui dépassent sous le support

PANOFIX Vis de bardage Thermo laquée

Pour panneaux Sandwich sur support Acier

Rondelle d'étanchéité
VAØ14= Vulca Alu. Ø14
VAØ16= Vulca Alu. Ø16

Voir Table de sélection page 19

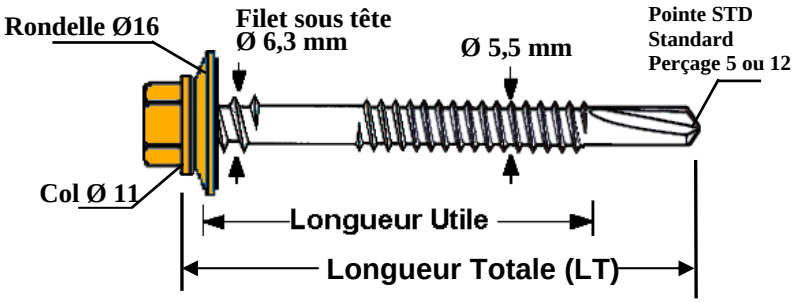

Auto perceuse **à Double Filetage**, (DF) acier cémenté zingué tête Hexagonale 6 pans de 8 mm **laquée** montée avec rondelle d'étanchéité Alu Vulcanisée EPDM Ø16mm

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	Serrage (*) MIN-MAX	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laqué
1- Bardage Panneau sandwich PU ép. 25 à 202 mm sur lisse acier ép. 1,5 à 5,0 mm										
227-01530	5.5 x 60	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VAØ16	24-41	Acier	26,59	34,79
227-01533	5.5 x 80	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VAØ16	40-61	Acier	39,13	47,33
227-01534	5.5 x 98	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VAØ16	47-79	Acier	41,66	49,86
227-01535	5.5 x 120	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VAØ16	60-101	Acier	52,05	60,25
227-01536	5.5 x 130	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VAØ16	70-111	Acier	57,91	66,11
227-01537	5.5 x 150	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VAØ16	70-131	Acier	88,02	96,22
227-02484	5.5 x 180	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VAØ16	100-161	Acier	102,15	110,35
227-01643	5.5 x 230	STD#3	1.5 à 5.0	11	Hex8	VAØ16	150-211	Acier	148,73	156,93
2- Bardage Panneau sandwich PU ép. 25 à 259 mm sur lisse acier ép. 4,0 à 12,0 mm										
227-01538	5.5 x 75	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VAØ16	26-44	Acier	49,57	57,77
227-01539	5.5 x 85	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VAØ16	36-54	Acier	56,01	64,21
227-01540	5.5 x 105	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VAØ16	36-74	Acier	70,44	78,64
227-01541	5.5 x 130	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VAØ16	62-99	Acier	93,32	101,52
227-01542	5.5 x 150	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VAØ16	62-119	Acier	113,16	121,36
227-02485	5.5 x 190	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VAØ16	100-159	Acier	134,08	142,28
227-01645	5.5 x 240	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VAØ16	150-209	Acier	210,49	218,69
227-01646	5.5 x 285	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	VAØ16	200-254	Acier	284,85	293,05
3– Fixation Invisible PS ép. 10 à 77 mm sur lisse acier ép. 1,5 à 12,0 mm Gamme FASTFIX										
227-00208	6.3 x 65	STD#4	1.5 à 8.0	11	Hex8	Sans	0-45	Acier	23,53	-
227-01244	5.5 x 76	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	Sans	10-48	Acier	39,97	-
227-01245	5.5 x 100	STD#5	4.0 à 12.0	11	Hex8	Sans	35-72	Acier	51,14	-
4– Plaquette pour fixation Invisible PS										
161-02524	plaquette acier Inox 75x30x1.25 avec 3 trous Ø7,0mm (légèrement en équerre)……								125,37	-
260-02616	plaquette acier Gal. 40x18x1.50 avec 1 trou Ø7,0mm (plaquette plate)……..								30,94	-
5- Couture Tôle d'acier 3 à 4 x 0,8mm par Pointe Réduite (PR) Gamme COLORFIX										
227-01588	6.3 x 22	PR#1	4 x 0.8 mm	11	Hex8	VAØ16	0-11	Tôle acier	13,69	21,89
227-01447	4.8 x 20	PR#1	3 x 0.8 mm	11	Hex8	VAØ14	0-9	Tôle acier	11,68	16,48

(*) Le serrage MIN-MAX tient compte de l'épaisseur du support ainsi que des filets qui dépassent sous le support

PANOFIX Vis de bardage Thermo laquée

Pour panneaux Sandwich sur support Bois

STOPFIX Vis de bardage / isolant à butée d'épaisseur

Rondelle d'étanchéité
VAØ14= Vulca Alu. Ø14
VAØ16= Vulca Alu. Ø16

Voir Table de sélection page 19

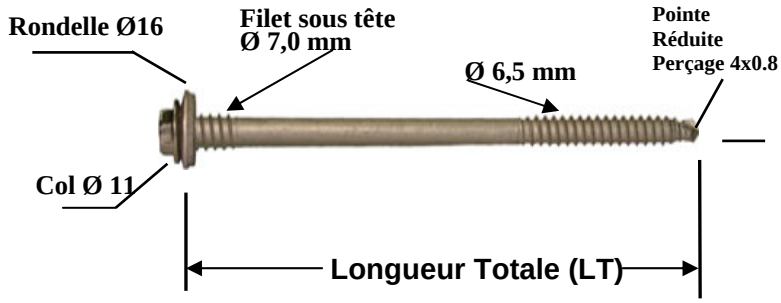

Pointe réduite **à Double Filetage** (DF) BOIS ou à filetage BOIS simple (ECO) acier cémenté zingué tête Hexagonale 6 pans de 8 mm **laquée** montée avec rondelle d'étanchéité Aluminium Vulcanisée EPDM Ø16mm

Code article	Ø x LT	Pointe	Filetage	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	Serrage (*) Mini	Maxi	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laqué
1- Bardage Panneau sandwich PU ép. 40 à 150 mm sur lisses Bois												
227-02522	6.5 x 70	Réduite	-	4 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	17-61		Bois	47,80	56,00
223-02448	6.5 x 75	Fraisée	ECO	2 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	0-72		Bois	43,41	51,61
223-02472	6.5 x 100	Fraisée	ECO	2 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	30-97		Bois	47,73	55,93
227-02527	6.5 x 90	Réduite	-	4 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	37-81		Bois	66,80	75,00
227-02668	6.5 x 100	Réduite	ECO	4 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	42-91		Bois	67,91	76,11
223-02561	6.5 x 130	Fraisée	ECO	2 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	58-127		Bois	60,38	68,58
227-02506	6.5 x 130	Réduite	DF	4 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	65-114		Bois	91,60	99,80
223-02454	6.5 x 150	Fraisée	ECO	2 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	78-147		Bois	64,62	72,28
227-02532	6.5 x 150	Réduite	DF	4 x 0.8	13	Hex8	VAØ16	92-141		Bois	107,58	115,78
223-02560	6.5 x 200	Fraisée	ECO	2 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	130-197		Bois	97,73	105,93
2- Couture Tôle d'acier 3 à 4 x 0,8mm par Pointe Réduite (PR) Gamme COLORFIX												
227-01588	6.3 x 22	Réduite	-	4 x 0.8	11	Hex8	VAØ16	0-11		Tôle	13,69	21,89
227-01447	4.8 x 20	Réduite	-	3 x 0.8	11	Hex8	VAØ14	0-9		Tôle	11,68	16,48
3- Bardage PSDW ép. 40 à 250 mm sur lisses Bois par Vis Inox 18/8 Bi- métal DF												
227-02703	6.5 x 80	Réduite	DF	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	20-70		Bois	194,76	**202,96**
227-02712	6.5 x 100	Réduite	DF	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	40-90		Bois	194,95	**203,15**
227-02657	6.5 x 120	Réduite	DF	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	60-110		Bois	205,68	**216,88**
227-01822	6.5 x 140	Réduite	DF	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	80-130		Bois	216,51	**224,71**
227-01823	6.5 x 160	Réduite	DF	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	100-150		Bois	237,25	**245,45**
227-01824	6.5 x 180	Réduite	DF	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	120-170		Bois	270,93	**279,13**
227-02689	6.5 x 200	Réduite	DF	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	140-190		Bois	346,75	**354,95**
227-02704	6.5 x 220	Réduite	DF	4 x 0.8	11	Hex 8	VIØ16	160-210		Bois	371,82	**380,02**
4- Bardage /Isolant , fixation sur lèvres de plateaux (ép 0.8) avec butée d'épaisseur												
227-02730	5.5 x 70	Pilote	DF	4 x 0.8	Ø15	Hex 8	VGØ14	Isolant de 40		Acier	66,88	71,68

STOPFIX vis de bardage tête Hex de 8 montée avec rondelle Galva/EPDM Ø14, Dim. 5,5x70 Pointe Pilote CP 4x0,8 Filetage haut sous tête Ø7,0 avec butée pour isolant de 40mm

(*) Le serrage MIN-MAX tient compte de l'ép. support et des filets qui dépassent sous support



FORINOX® Vis de Bardage & de Montage en Inox A2

Auto perceuse tête HEX de 8, Pointe Bimétal (forêt acier cémenté rapporté sur corps Inox A2) pour perçage Acier

Conforme aux règles professionnelles de bardage - Autres dimensions sur demande

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	Serrage (*) MIN-MAX	Support	€ /100 Neutre	€ /100 Laqué
1– Bardage simple peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur lisse acier ép. 1,0 à 3,5 mm										
227-01726	5.5 x 25	STD	1.0 à 3.5	12	**T25**	**NEO 11**	0-9	Acier	71,06	79,26
227-01692	5.5 x 25	STD	1.0 à 3.5	11	Hex8	VIØ14	0-9	Acier	62,60	70,80
227-01675	5.5 x 25	STD	1.0 à 3.5	11	Hex8	**VIØ16**	0-9	Acier	58,31	66,51
227-01694	5.5 x 38	STD	1.0 à 3.5	11	Hex8	VIØ14	0-22	Acier	84,53	92,73
227-01678	5.5 x 50	STD	1.0 à 3.5	11	Hex8	**VIØ16**	0-34	Acier	101,18	109,38
2– Bardage simple peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur lisse acier ép. 3,0 à 6,0 mm										
227-01699	5.5 x 26	STD	3.0 à 6.0	11	Hex8	VIØ14	0-4	Acier	75,20	83,40
227-01682	5.5 x 26	STD	3.0 à 6.0	11	Hex8	**VIØ16**	0-4	Acier	69,04	77,24
227-01701	5.5 x 38	STD	3.0 à 6.0	11	Hex8	VIØ14	0-16	Acier	88,00	96,20
3– Bardage simple peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur lisse acier ép. 4,0 à 12,0 mm										
227-01702	5.5 x 38	STD	4.0 à 12.0	11	Hex8	VIØ14	0-7	Acier	92,47	100,67
227-01685	5.5 x 38	STD	4.0 à 12.0	11	Hex8	VIØ16	0-7	Acier	93,15	101,35
4–Bardage simple peau (SP) tôle d'acier 0.8mm sur Chevron Bois par Pointe Réduite (PR-FB) Ou fixation bac support d'étanchéité sur Chevron Bois										
227-02643	4.8 x 35	PR	3 x 0.8	11	Hex8	VIØ14	0-27	**Bois**	62,69	70,89
227-01724	6.5 x 50	PR	4 x 0.8	11	Hex8	VIØ14	0-41	**Bois**	110,66	118,86
227-01704	6.5 x 65	PR	4 x 0.8	11	Hex8	VIØ16	0-56	**Bois**	130,63	138,83
227-02703	6.5 x 80	PR / DF	4 x 0.8	11	Hex8	VIØ16	0-71	**Bois**	194,76	202,96
5–Couture en bardage Tôle d'acier d'acier 3 à 4 x 0,8mm par Pointe Réduite (PR)										
227-01473	4.8 x 20	PR	3 x 0.8	11	Hex8	VIØ14	0-9	Acier	51,29	59,49
227-02134	5.5 x 22	PR	4 x 0.8	12	**T25**	**NEO 11**	0-11	Acier	65,67	73,87
6– Fixation matériaux sur support acier ép. 1,0 à 3,5 mm / VIS NUES										
227-02265	4.8 x 25	STD	1.0 à 2.5	11	Hex8	Sans	0-12	Acier	41,57	49,77
227-01725	5.5 x 25	STD	1.0 à 3.5	12	**T25**	Sans	0-9	Acier	60,19	68,39
227-01661	5.5 x 25	STD	1.0 à 3.5	11	Hex8	Sans	0-12	Acier	53,45	61,65
227-01663	5.5 x 38	STD	1.0 à 3.5	11	Hex8	Sans	0-25	Acier	75,20	83,40
7– Fixation matériaux sur support acier ép. 3,0 à 6,0 mm / VIS NUES										
227-01662	5.5 x 26	STD	3.0 à 6.0	11	Hex8	Sans	0-10	Acier	65,29	73,49
227-01658	5.5 x 38	STD	3.0 à 6.0	11	Hex8	Sans	0-22	Acier	79,05	87,25
8– Fixation matériaux sur support acier ép. 4,0 à 12,0 mm / VIS NUES										
227-01668	5.5 x 38	STD	4.0 à 12.0	11	Hex8	Sans	0-10	Acier	93,44	101,64
9– Fixation matériaux (ou tôle ép. 0,8mm) sur Chevron Bois / VIS NUES										
227-01722	6.5 x 50	PR	4 x 0.8	11	Hex8	Sans	0-44	**Bois**	108,59	116,79
228-00370	6.5 x 65	Tire-fond	bout pointu	10	Hex8	Sans	0-65	**Bois**	50,04	58,24
10– Assemblage tôles d'acier ép. 3 à 4 x 0.8mm / VIS NUES										
227-02133	5.5 x 22	PR	4 x 0.8	11	**T25**	Sans	0-14	Acier	61,63	69,83
227-01659	4.8 x 19	PR	3 x 0.8	11	Hex8	Sans	0-11	Acier	41,33	49,53
11– VIS DE REPARATION AUTO TARAUDEUSE										
228-00497	7.2 x 25	-—	—-	10	Hex8	VIØ19	0-19	Acier	100,80	109,00





(*) Le serrage MIN-MAX tient compte de l'épaisseur du support ainsi que des filets qui dépassent sous le support

TOUTINOX®

ACCESSOIRES TOUT EN INOX A2

VBA et Vis à Tôle, Tirefonds et Boulons, Chapes, Tendeurs et Câbles; Sertissage sur mesure *nous consulter*

TARIF IZIFIX 2012-2013
POLYFRANCE
Tél 0467419230
Fax 0467419210

Vis Bois Agglomérés (VBA) INOX A2

Fixation platines pré percées sur support Bois ; Fixation Bois sur Bois

Code article	Ø x LT mm	Ø Tête	Tête	Empreinte	Support	€ /100
223-02334	4.0 x 30	8,0 mm	TPF	Torx T20	Bois	9,33
223-02340	4.0 x 40	8,0 mm	TPF	Torx T20	Bois	12,03
223-01968	5.0 x 50	10,0 mm	TPF	Torx T25	Bois	22,81
223-01966	5.0 x 70	10,0 mm	TPF	Torx T25	Bois	26,65
223-02369	6.0 x 40	10,0 mm	TPF	Torx T25	Bois	58,70
223-01967	6.0 x100	11,0 mm	TPF	Torx T25	Bois	64,38
223-01975	6.0 x120	11,0 mm	TPF	Torx T25	Bois	85,64
223-02131	5.0 x 50	11,0 mm	TCB	Torx T25	Bois	30,02
223-02128	5.0 x 60	11,0 mm	TCB	Torx T25	Bois	33,01
223-02200	6.0 x 40	11,0 mm	TCB	Torx T25	Bois	58,70
223-02132	6.0 x 50	11,0 mm	TCB	Torx T25	Bois	64,47

TPF
Tête Plate Fraisée

TCB
Tête Cyl. Bombée

ALUNOX® *Auto perceuse Tout Inox A2 HEX 8 pour perçage Aluminium ép.1.0 à 3.5 mm; et pour Supports ne nécessitant pas de rondelle d'étanchéité.*

Fixation matériaux souples ou pré-percés sur support aluminium ép. 1,0 à 3,5 mm

Code article	Ø x LT mm	Pointe	perçage	Rondelle	(*)Serrage Utile	Tête	Support	€ /100
227-01838	5.5 x 19	STD	1.0 à 3.5	Sans	6 mm	Hex 8	Aluminium	28,96
227-02148	5.5 x 22	STD	1.0 à 3.5	Sans	9 mm	Hex 8	Aluminium	36,08
227-01833	5.5 x 25	STD	1.0 à 3.5	Sans	12 mm	Hex 8	Aluminium	39,55
227-01835	5.5 x 50	STD	1.0 à 3.5	Sans	37 mm	Hex 8	Aluminium	60,72
227-02193	4.2 x 19	STD	1.0 à 3.5	Sans	6 mm	TPF PZ	Aluminium	17,22



(*) Le serrage utile tient compte de l'épaisseur du support ainsi que des filets qui dépassent sous le support

FORALU® *Auto perceuse Tout Alu HEX 8 pour perçage Alu ép.1.0 à 2.5 mm*

Code article	Ø x LT mm	Pointe	perçage	Rondelle	(*)Serrage Utile	Tête	Support	€ /100
227-02267	5.6 x 20	PR#1	1.0 à 2.5	VA Ø14	4 mm	Hex 8	Aluminium	33,90

FABINOX® A4 Mains courantes / Design / Marine / Fabrications sur mesure

Embout à œil à sertissage rapide
Embout à chape à sertissage rapide
Double terminaison à sertissage rapide
EMBOUTS A SERTISSAGE RAPIDE
Terminaison filetée à sertissage rapide
Exemple d'utilisation pour sertissage rapide

Sertissage de câbles sur terminaisons





WINGFIX *pour fixation Bois sur Acier*

Auto perceuse tête fraisée à ailettes basses auto cassantes; acier cémenté zingué et acier Inox 18/8 Bimétal

Fixation BOIS sur supports métalliques épaisseur 1.5 à 12.0 mm

Par vis auto perceuses acier cémenté zingué tête fraisée empreinte Philips. Les ailettes basses pré percent le bois et cassent au contact de l'acier avant taraudage. **Des stries sous tête fraisent le bois pour une pose à effleurement.** Autres dimensions, nous consulter

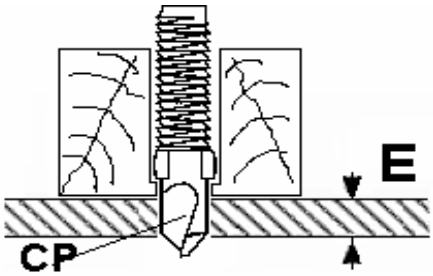

CP= Capacité de Perçage du forêt
E= Épaisseur du support < ou = à C.P.

Fixation Bois sur Métal

Voir page 30

Code article	Ø x LT mm	Pointe	perçage	(*)Serrage Utile	Empreinte	Support	€ /100
1– Fixation Bois sur support acier ép. 1,0 à 12,0 mm par vis acier Zingué							
227-00615	4.8 x 38	STD	1.0 à 3.5	0-21 mm	PH2	Acier	7,03
227-00617	4.8 x 50	STD	1.0 à 3.5	0-33 mm	PH2	Acier	10,55
227-00618	5.5 x 60	STD	1.5 à 5.0	10-37 mm	PH3	Acier	20,67
227-00620	5.5 x 85	STD	1.5 à 5.0	15-62 mm	PH3	Acier	27,23
227-02669	6.3 x 45	STD	1.5 à 5.0	10-19 mm	TORX T30	Acier	23,27
227-02674	6.3 x100	STD	1.5 à 5.0	35-74 mm	TORX T30	Acier	36,52
227-01397	5.5 x 60	STD	4.0 à 12.0	10-28 mm	PH3	Acier	31,36
227-01398	5.5 x 85	STD	4.0 à 12.0	20-53 mm	PH3	Acier	51,04
227-01399	5.5 x 110	STD	4.0 à 12.0	37-78 mm	PH3	Acier	58,21
227-01353	5.5 x 130	STD	4.0 à 12.0	37-98 mm	PH3	Acier	65,20

2– Fixation Bois sur support acier ép. 1,5 à 12,0 mm par vis Inox 18/8 Bimétal							
227-00261	4.8 x 38	STD	1.0 à 3.5	0-21 mm	PH2	Acier	81,17
227-00262	4.8 x 50	STD	1.0 à 3.5	0-33 mm	PH2	Acier	93,77
227-00263	5.5 x 60	STD	1.5 à 5.0	10-37 mm	PH3	Acier	114,61
227-00264	5.5 x 85	STD	1.5 à 5.0	20-62 mm	PH3	Acier	142,80
227-00265	5.5 x 110	STD	1.5 à 5.0	45-87 mm	PH3	Acier	184,13
227-00266	5.5 x 130	STD	1.5 à 5.0	45-107 mm	PH3	Acier	226,61
227-00267	5.5 x 60	STD	4.0 à 12.0	0-28 mm	PH3	Acier	150,16
227-00268	5.5 x 85	STD	4.0 à 12.0	15-53 mm	PH3	Acier	186,53
227-00270	5.5 x 110	STD	4.0 à 12.0	37-78 mm	PH3	Acier	226,85
227-00271	5.5 x 130	STD	4.0 à 12.0	37-98 mm	PH3	Acier	257,93

(*) Le serrage utile tient compte de l'épaisseur du support ainsi que des filets qui dépassent sous le support

UNIFIX Auto perceuses

Techniques d'assemblages

Vis Nues; laquage sur demande

Auto perceuses acier cémenté zingué tête HEX 6 pans de 8 mm, à collerette

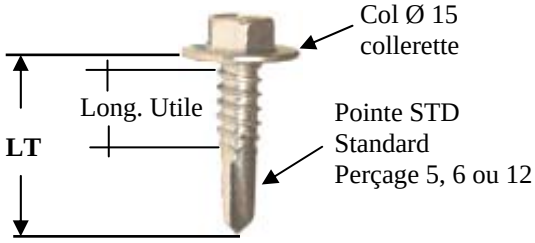

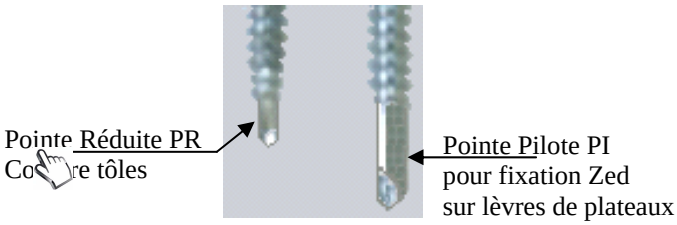

Code article	Ø x LT	Pointe	perçage	Col Ø	Tête	Rondelle	(*)Serrage Utile	Support	Neutre	€ /100 Laqué
1– Fixation Zed ou Oméga sur lèvres de plateaux ép. 0.8 (par vis à Pointe Pilote PI)										
227-00186	5.5 x 25	PI#2	5 x 0,8	11	Hex8	Sans	10	tôle	8,48	16,68
227-00187	5.5 x 32	PI#2	5 x 0,8	11	Hex8	Sans	15	tôle	9,50	17,70
227-00188	5.5 x 38	PI#2	5 x 0,8	11	Hex8	Sans	21	tôle	10,50	18,70
227-00189	5.5 x 48	PI#2	5 x 0,8	11	Hex8	Sans	31	tôle	12,40	20,60

PI

2– Fixation Bac, plateaux, lisses ou platines sur support acier ép. 1.5 à 6.0 mm

227-01434	5.5 x 25	STD#3	1.5 à 5.0	**15**	Hex8	Sans	9	acier	7,70	15,90
227-01414	6.3 x 22	STD#3	1.5 à 6.0	**15**	Hex8	Sans	4	acier	8,51	16,71

3- Fixation Bac, plateaux, lisses ou platines sur support acier ép. 4.0 à 12.0 mm

227-01415	5.5 x 35	STD#5	4.0 à 12.0	**15**	Hex8	Sans	7	acier	17,32	25,52
227-01435	5.5 x 50	STD#5	4.0 à 12.0	**15**	Hex8	Sans	22	acier	25,62	33,82

P12

4- Fixation Bac , plateaux, lisses ou platines sur Chevron Bois

227-01436	6.5 x 50	PR#1-FB	4 x 0.8	**15**	Hex8	Sans	44	bois	15,35	23,55
227-01437	6.5 x 63	PR#1-FB	4 x 0.8	**15**	Hex8	Sans	57	bois	22,90	31,10
223-00647	6.0 x 50	Effilée	-	**15**	Hex8	Sans	50	bois	13,26	-

PR/FB

5– Couture bacs ou plateaux ép. 3 x 0,8mm (sans rondelle d'étanchéité)

227-00178	4.8 x 19	PR#1	3 x 0.8	11	Hex8	Sans	11	tôle	4,19	12,39

PR

Vis Zinguée 4.8 x 20 montée avec rondelle d'étanchéité VAØ14 (voir la gamme COLORFIX)

6– Couture profils acier sur tôles d'acier ép. 1,2 mm ou 4 x 0,8 mm (sans rondelle d'étanchéité)

227-01590	6.3 x 22	PR#1	4 x 0.8	11	Hex8	Sans	12	tôle	8,55	16,75
227-00179	6.3 x 22	PR#1	4 x 0.8	**15**	Hex8	Sans	14	tôle	10,69	18,89

PR

Pour vis de couture zinguée 6.3x22 ou 4,8x20 montée avec rondelle d'étanchéité vulcanisée EPDM voir la gamme COLORFIX page 20

(*) Le serrage utile tient compte de l'épaisseur du support ainsi que des filets qui dépassent sous le support

Mastic Silicone UNISIL®
Mastic Colle Polyuréthane RESYFLEX®
Mastic colle Acrylique FIXACRYL®
Auto-adhésif double face DOBLTAK®
Mousse Polyuréthane RESYFOAM®

***Cartons de 25 Cartouches - Palette de 48 cartons** (panachage possible UNISIL, RESYFLEX et FIXACRYL)*

Mastic élastomère SILICONE 1 ère catégorie label SNJF

Conforme à la norme ISO 11600

Code article	Désignation	Couleur	Cartouche/capacité	- € la cartouche - à l'Unité (01)	au carton (02)	par palette (03)
190-01983	**UNISIL T**	Translucide	Plastique de 310 ML	8,36	6,91	5,87
190-01984	**UNISIL N**	Blanc 9010	Plastique de 310 ML	7,89	6,52	5,54
190-02313	**UNISIL N**	Gris 9006	Plastique de 310 ML	7,89	6,52	5,54
190-01986	**UNISIL N**	Pierre 9002	Plastique de 310 ML	7,89	6,52	5,54
190-01990	**UNISIL N**	Noir 9005	Plastique de 310 ML	7,89	6,52	5,54

Mastic Colle Polyuréthane Moyen Module label SNJF

PV d'essai collage tuiles CEBTP

Code article	Désignation	Couleur	Cartouche/capacité	- € la cartouche - à l'Unité (01)	au carton (02)	par palette (03)
101-02291	**RESYFLEX111**	Blanc 9010	Aluminium de 310 ML	8,69	7,18	6,09
101-02310	**RESYFLEX111**	Gris 9006	Aluminium de 310 ML	8,69	7,18	6,09

Mastic ACRYLIQUE émulsion 1 ère Catégorie label SNJF

Code article	Désignation	Couleur	Cartouche/capacité	- € la cartouche - à l'Unité (01)	au carton (02)	par palette (03)
190-02130	**FIXACRYL F**	Blanc 9010	Plastique de 310 ML	4,36	3,60	3,06

PV d'essai sur béton cellulaire et travaux de maçonnerie

Mousse Polyuréthane expansive à canule « RESYFOAM » carton de 12 Cartouches

Code article	Désignation	Couleur	Cartouche/capacité	- € l'aérosol de 700 ml - à l'Unité (01)	au carton (02)	par palette (03)
102-02487	**RESYFOAM**	Beige	Aluminium de 700 ml	14,70	12,15	10,32

DOBLTAK® Bande autoadhésive double face



Code article	Rouleau de	Largeur	Particularités	€ /le rouleau
013-02270	50 Mètres	50 mm	Auto-adhésif double face	21,58

COLORPOP
Rivets COULEUR
Rivets Standard, étanches et Rivets Spéciaux

1- Rivets Standard COULEUR Tête Plate

Type Standard

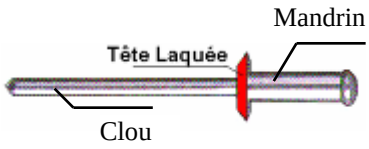

Code article	Ø x L	Mandrin	Clou	Col Ø	Type	Serrage E mm	Boites de	€ /100 Laqué (*)
180-01761	4.8 x 12	Alu	Acier	9 mm	Standard	6,0 à 8,0	500	12,21

* Couleurs RAL sur stock en Rivets Standard Alu/Acier 4.8 x 12 (article 180-01761):

RAL 1015	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8014	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010
Crème	bleu	vert	Brun	Noir	Alu	Blanc

2- Rivets étanches COULEUR Tête Plate

Code article	Ø x L	Mandrin	Clou	Col Ø	Type	Serrage E mm	Poches de	€ /100 Laqué ***
180-02615	4.8 x 12	Alu	Acier	9 mm	Etanche	6,0 à 8,0	100	31,15

***** Toutes couleurs RAL et teintes disponibles (autres dimensions nous consulter)**

2- Rivets standard neutres



Code article	Ø x L	Mandrin	Clou	Col Ø	Type	Serrage E mm	Tête	Boites de	€ /100
180-01750	4.8 x 12	**Inox**	**Inox**	9 mm	Standard	6,0 à 8,0	Plate	200	59,47
180-01761	4.8 x 12	Alu	Acier	9 mm	Standard	6,0 à 8,0	Plate	500	4,09
180-01767	4.8 x 16	Alu	Alu	9 mm	Standard	10,0 à 12,0	Plate	250	8,47
180-02176	4.8 x 11	Alu	Acier	**16 mm**	Multigrip	1,5 à 6,0	Plate	150	9,60

Autres dimensions et matières, nous consulter pour disponibilité.

3- Rivets Spéciaux





Code article	Ø x L	Mandrin	Clou	Col Ø	Type	Serrage E mm	Tête	Boites de	€ /100
180-01787	5.2 x 22	Alu	Alu	11 mm	BULBTITE®	5,0 à 10,0	Plate	100	71,46
180-01776	4.8 x 16	Alu	Acier	**14 mm**	Éclaté	1,0 à 11,0	Plate	250	12,12

Autres dimensions et matières, nous consulter pour disponibilité.

OUTILS, DOUILLES & ACCESSOIRES

Douilles - NEOVIS - COLORCAP

Douilles de vissage

Code article	Douille à queue Monobloc entraînement 1/4''	Application	€ /Unité
151-01804	Long. 65 mm magnétique Hex 6 pans de 8 mm	Serrage vis Hex 8	14,84
151-02170	Long. 50 mm magnétique Hex 6 pans de 10 mm	Serrage vis Hex 10	19,75
151-01806	Long. 50 mm magnétique Hex 6 pans de 12 mm	Serrage vis Hex 12	19,75
151-02177	Long. 50 mm magnétique Hex 6 pans de 13 mm	Serrage vis Hex 13	20,75
151-02610	Long. 25 mm empreinte Phillips 2 **(boite de 10)**	Serrage vis PH2	32,97
151-02207	Long. 50 mm empreinte Phillips 2 **(paquet de 3)**	Serrage vis PH2	10,65
151-02208	Long. 50 mm empreinte Phillips 3 **(paquet de 3)**	Serrage vis PH3	10,65
151-02568	Long. 50 mm empreinte Torx T20	Serrage vis T20	15,84
151-02209	Long. 50 mm empreinte Torx T25	Serrage vis T25	15,84
151-02214	Long. 50 mm empreinte Torx T30	Serrage vis T30	15,84
151-02215	Long. 50 mm empreinte Torx T40	Serrage vis T40	15,84



Fixation de plaques translucides par NEOVIS®

NEOVIS® est une vis Inox pas métrique M10 passée à travers un corps néoprène flexible; un écrou M10 est noyé au fond du corps néoprène . Au serrage, la vis fait remonter l'écrou qui fait gonfler le corps néoprène; ce qui produit un effet de rivetage.

1. La vis tête hexagonale 6 pans de 8 mm est montée avec rondelle vulcanisée inox plate (pour profil trapézoïdal ou surfaces planes).
2. La vis tête ronde fendue est montée avec rondelle cloche (pour profil sinusoïdal).



Code article	Ø x Long.	Type de tête	Type de rondelle	€ /100
260-02226	10 x 25	Hex 8 mm	Vulca Inox plate	57,07
260-02306	10 x 38	Cyl. fendue	Cloche Ø 19	58,47

Rondelle Cloche

COLORCAP CAPUCHONS PLASTIQUE COULEUR

Code article	Désignation	Matière	Pour Tête	et rondelle	€ /100
031-02322	Capuchon	Plastique	Hex 8 mm	Ø 16	5,55

Demandez à recevoir le catalogue et Tarif Net BOSCH®

VISSEUSE GSR 6-25TE BOSCH®

Gamme Bleue garantie 3 ans Pièces et Main-d'œuvre.
Débrayage à butée de profondeur.
Outil idéal en Couverture et bardage.
Une puissance de 700 Watts pour un poids de 1,4 kg.
Couple élevé; Vitesse 0 à 2500 tr/min

PRIX NET
Garantie 3 ans

Code article	Désignation	Watts	Coffret	Variateur	Réversible	Porte-outil	Poids	€ /L'unité NET
153-01802	GSR 6-25 TE	700	Oui	Oui	Oui	1/4''	1,4 Kg	204,14

FORETS BÉTON
FORETS À MÉTAUX
FRAISES ÉTAGÉES

Forêts Béton SDS-plus (S4) pour perforateur SDS

Pointe de perçage en carbure

Code article	Ø X L utile x L totale	€ l'unité	Code article	Ø X L utile x L totale	€ l'unité
061-00112	Ø 5 x 50 x 110	6,58	061-00138	Ø12 x 100 x 160	11,11
061-00117	Ø 6 x 100 x 160	8,05	061-00148	Ø14 x 150 x 210	21,59
061-00124	Ø 8 x 100 x 160	8,05	061-00155	Ø16 x 150 x 210	46,08
061-00131	Ø10 x 100 x 160	9,35	061-00160	Ø18 x 150 x 200	55,68
061-00133	Ø10 x 150 x 210	12,20	061-00165	Ø20 x 250 x 300	81,30

Forêts à Métaux rectifiés HSS-G DIN338 (acier ultra-rapide). Pointe de perçage 135° affûtage en croix, taillée/meulée

Code article	Ø x L utile / L totale	Applications principales	€ l'unité
063-02316	Ø 4,9 x 52 / 86	pré perçage pour rivets Ø4,8 dans tôles épaisses	4,61
063-02583	Ø 4,8 x 280	pré perçage support acier pour vis auto taraudeuses	24,76
063-02315	Ø 5,3 x 205	pré perçage support acier pour vis auto taraudeuses	21,68
063-02744	Ø 5,7 x 280	pré perçage support acier pour vis auto taraudeuses	34,13
063-02317	Ø 5,5 x 57 / 93	perçage support acier et passage forêts béton Ø 5,0	5,45
063-02318	Ø 6,2 x 63 / 101	perçage support acier et passage forêts béton Ø 6,0	5,53
063-02319	Ø 8,5 x 75 / 117	perçage support acier et passage forêts béton Ø 8,0	8,51
063-02320	Ø 10,5 x 87 / 133	perçage support acier et passage forêts béton Ø10,0	14,38
063-02321	Ø 13,0 x 101 / 151	perçage support acier et passage forêts béton Ø12,0	35,47

Forêts à Métaux Laminés forgés HSS-R DIN338 (acier ultrarapide). Pointe de perçage 118°type N format ECO sachets de 10 pièces (pose rivets dans tôles minces)

Code article	Dimensions	€ le sachet de 10 P
063-02189	Ø4,9 x 52 / 86	25,39
063-02218	Ø5,3 x 52 / 86	25,39

Fraises progressives étagées HSS taillées meulées au CBN pour métaux non ferreux et tôles d'acier

Code article	capacité de perçage x L		€ l'unité
151-02366	4,0 à 12,0 mm	Longueur 65	98,91
151-02367	4,0 à 20,0 mm	Longueur 75	137,23
151-02368	4,0 à 30,0 mm	Longueur 100	228,30

Accessoires BOSCH®

Gamme Bleue professionnelle

Disques à tronçonner, meules et abrasifs

Disques à tronçonner l'INOX série mince

Code article	Dimensions	Moyeu	Colis de	€ le disque par quantité de 1 colis (01)	10 colis+ (02)	20 colis+ (03)
151-02203	125 x 1,0 x 22,2	Plat	25	5,25	4,43	3,77
151-02080	125 x 1,6 x 22,2	Plat	25	3,82	3,24	2,75
151-02082	230 x 2,0 x 22,2	Plat	25	8,13	6,89	5,85

Disques à tronçonner l'ACIER série mince

Code article	Dimensions	Moyeu	Colis de	€ le disque par quantité de 1 colis (01)	10 colis+ (02)	20 colis+ (03)
151-02084	125 x 1,6 x 22,2	Plat	25	3,54	3,00	2,56
151-02087	125 x 2,5 x 22,2	Déporté	25	3,42	2,90	2,46
151-02085	230 x 2,5 x 22,2	Déporté	25	6,16	5,22	4,43
151-02090	230 x 3,0 x 22,2	Déporté	25	5,82	4,91	4,18

Triple renfort Fibre de verre

Meules à ébarber

Code article	Dimensions	Moyeu	Colis de	€ le disque par quantité de 1 colis (01)	10 colis+ (02)	20 colis+ (03)
151-02099	125 x 6,0 x 22,2	Déporté	10	4,81	4,08	3,46
151-02102	230 x 6,0 x 22,2	Déporté	10	9,80	8,31	7,06

Plateaux à lamelles abrasives pour meuleuses angulaires

Code article	Dimensions	Moyeu	Colis de	€ le disque par quantité de 1 colis (01)	10 colis+ (02)	20 colis+ (03)
151-02423	Ø125 Grain de 40	Gros	10	8,42	7,13	6,06
151-02424	Ø125 Grain de 60	Moyen	10	8,42	7,13	6,06
151-02425	Ø125 Grain de 80	Fin	10	8,42	7,13	6,06



Disque au Zirconium sur support plastique pour Inox, acier allié et non allié

Disque Diamant Ø230 art. 151-02675 au prix tarif de 69,00€ l'unité

Meuleuse tronçonneuse 1 main Ø125

Code article	DESIGNATION	Watts	Vitesse tr/m	Ø disque	Poids	€ l'Unité / NET
153-02771	GWS 8-125	800	11 000	125 mm	1,9 kg	131,64

PRIX NET
Garantie 3 ans

Meuleuse tronçonneuse 2 mains Ø230; Serrage SDS pour la LVI limitateur de courant de démarrage et protection anti recul

Code article	DESIGNATION	Watts	Vitesse tr/m	Ø disque	Poids	€ l'Unité / NET
153-02773	GWS 22-230 H	2200	6 500	230 mm	5,2 kg	163,11
153-02772	GWS 22-230 LVI	2400	6 500	230 mm	5,4 kg	197,45

FRAPVIS® *Ancrage en Maçonnerie*

Par chevilles « à frapper » ou « à visser »

fischer®

FRAP'VIS® à collerette Cylindrique large + vis à clouer pré-montée

Code article	Ø x L	Clou Fileté	Boite de	€ la boite
035-00849	5 x 25	Acier Zingué	100	10,32
035-00850	5 x 36	Acier Zingué	100	10,49
035-00851	5 x 45	Acier Zingué	100	12,54
035-00852	6 x 35	Acier Zingué	100	12,67
035-00853	6 x 42	Acier Zingué	100	12,83
035-02633	**6 x 60**	**Acier Inox A2**	50	47,12
035-00857	8 x 57	Acier Zingué	100	24,39
035-00859	8 x 100	Acier Zingué	100	35,05
035-00860	8 x 120	Acier Zingué	100	40,67

Chevilles destinées à l'ancrage de solins, zeds ou autres profilés dans un support béton plein. En fonction des contraintes et des charges admissibles, une fixation éventuelle aux joints des parpaings est envisageable mais non recommandée.

Chevilles UX polyvalentes pour ancrage dans Corps Pleins et creux'' (béton ou brique)

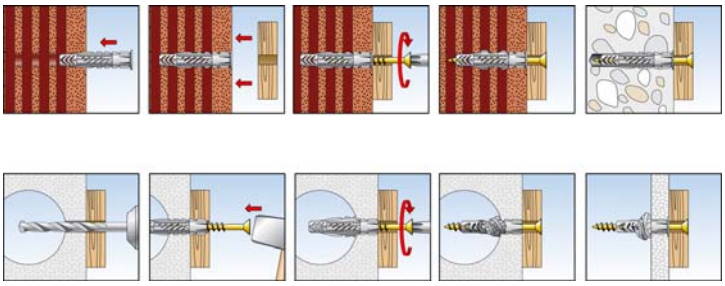

Code article	Cheville UX	Boite de	€ la boite
035-00789	6 x 50	100	22,38
035-00790	8 x 50	100	24,39
035-00791	10 x 60	50	29,22

Code article	Vis Acier TF PH	Boite de	€ la boite
225-02555	4,5 x 60 PH2	200	19,37
225-02307	6,0 x 60 PH3	200	31,87
225-02311	6,0 x 80 PH3	200	43,59
225-02216	5,0 x 40 PH2	200	17,81
225-02217	6,0 x 50 PH3	200	29,13

Chevilles pour plaques de carton plâtre

Cheville polyamide GK long 22 mm + Outil de pose

Code article	Conditionnement	€ la boite
035-02289	boite de 100 Pièces	42,80

Cheville Zamak GKM-S long 37 mm + Vis 4.5x35

Code article	Conditionnement	€ la boite
035-02290	boite de 100 Pièces	87,00

Ancrage divers

Cheville FUR — Fixation matériaux sur maçonnerie
Clou DHK — Fixation isolant sur maçonnerie
Clou FIDN — Fixation isolant sur support bois

Chevilles "à Visser" Type FUR (Système Multi Expansion SME)

- Ancrage par expansion dans les supports pleins
- Ancrage par verrouillage de forme dans les supports creux

Supports: **Bardage ossature bois ou métallique (lattes, poutres, cadres, rails, consoles)**

Supports: **briques alvéolaires ou creuses, parpaing, béton cellulaire, carreaux plâtre, pierre**

Performances élevées (moment de flexion, charges de rupture, effort-couple) voir Fiche Technique

Code article	Type	Dimensions	Cheville	Tête de vis	Classe de Vis	Boite de	€ la boite
035-00828	FUR T	8 x 80 mm	Polyamide	Fraisée T30	Acier ZBJ 6.8	50	71,67
035-00833	FUR T	10 x 80 mm	Polyamide	Fraisée T40	Acier ZBJ 6.8	50	72,94
035-00834	FUR T	10 x 100 mm	Polyamide	Fraisée T40	Acier ZBJ 6.8	50	80,60
035-00836	FUR T	10 x 135 mm	Polyamide	Fraisée T40	Acier ZBJ 6.8	50	105,81
035-00895	FUR T	10 x 160 mm	Polyamide	Fraisée T40	Acier ZBJ 6.8	50	145,79
035-00896	FUR T	10 x 185 mm	Polyamide	Fraisée T40	Acier ZBJ 6.8	50	264,10
035-00837	FUR SS	10 x 80 mm	Polyamide	HEX 13	Acier ZBJ 6.8	50	77,79
035-00838	FUR SS	10 x 100 mm	Polyamide	HEX 13	Acier ZBJ 6.8	50	81,60
035-00839	FUR SS	10 x 135 mm	Polyamide	HEX 13	Acier ZBJ 6.8	50	105,81
035-00894	FUR SS	10 x 160 mm	Polyamide	HEX 13	Acier ZBJ 6.8	50	151,19

EMBOUTS T30 et T40 pour poser les chevilles FUR T

Code article:	D e s c r i p t i f	€ l'unité
151-02214	Embout direct 1/4 Torx T30 longueur 50 mm	15,84
151-02215	Embout direct 1/4 Torx T40 longueur 50 mm	15,84

CLOU DHK pour fixation mécanique d'isolants en plaques ou en rouleaux

Code article	Type	Longueur	Ø Rondelle	Isolant de	Matière	Carton de	€ le Carton
036-02501	DHK	105 mm	90 mm	50 à 80mm	synthétique	250	114,91
036-02710	DHK	125 mm	90 mm	70 à 100mm	synthétique	250	138,95
036-02711	DHK	145 mm	90 mm	90 à 120mm	synthétique	200	133,33
036-02709	DHK	165 mm	90 mm	110 à 140mm	synthétique	200	171,26



CLOU FIDN pour fixation mécanique d'isolants en plaques ou en rouleaux sur support bois

Code article	Type	Longueur	Ø Rondelle	Isolant de	Matière	Carton de	€ le Carton
164-02702	FIDN	80 mm	50 mm	50 mm	synthétique	250	99,89
164-02715	FIDN	90 mm	50 mm	60 mm	synthétique	250	115,31
164-02716	FIDN	110 mm	50 mm	80 mm	synthétique	250	133,73
164-02717	FIDN	130 mm	50 mm	100 mm	synthétique	250	139,43
164-02718	FIDN	150 mm	50 mm	120 mm	synthétique	250	145,09

Ancrage en Maçonnerie
par chevilles métalliques
Agrément technique Européen ETA

Ancrage dans le béton ou la pierre. Expansion contrôlée par couple de serrage. Montage sécurisé par un repère d'enfoncement.

Goujon FBN avec écrou et rondelle Acier électro zingué

Code article	Dimensions	Serrage Utile	Long. Filetée	Boite de	€ la boite
033-00934	M 6 x 55	10	17	100	74,72
033-00933	M 6 x 75	30	35	100	83,21
033-00935	M 8 x 66	5-15	34	50	40,93
033-00936	M 8 x 71	10-20	39	50	41,19
033-00938	M 8 x 111	50-60	79	50	52,51
033-00940	M10 x 71	5	31	50	58,48
033-00941	M10 x 86	10-20	46	50	59,83
033-00943	M10 x 126	50-60	86	20	30,00
033-00946	M12 x 106	10-25	59	20	36,06
033-00951	M16 x 145	25-40	89	10	34,18
033-00956	M20 x 184	30-55	90	10	87,79

Goujon FNA II - Cheville métallique à frapper collerette Ø 13

Code article	Dimensions	Serrage Utile	Boite de	€ la boite
034-02427	M 6 x 65	ép. 3,0 à 30mm	50	57,04

Autres dimensions, nous consulter.

Cheville pour charges élevées dans béton et pierre naturelle. Montage à travers l'objet à fixer. Cheville hautes performances FH - S Vis tête Hex 6 pans de 13 ou tête Fraisée 6 pans creux 5 acier électro zingué

Code article	Dimensions	Serrage Utile	Vis et Tête	Boite de	€ la boite
033-01207	M 12 x 90	10 maxi	M 8 HEX 13	50	269,50
033-01209	M 15 x121	25 maxi	M10 HEX 17	25	201,13
033-01208	M 12 x 95	15 maxi	M 8 Fraisée	25	138,78

Ancrage en Maçonnerie
Par Tiges filetées à scellement Chimique (résine en ampoules)

Agrément SOCOTEC et ETA

Ancrage lourd par tiges filetées et résine en ampoules

Ensemble couvert par un cahier de charges SOCOTEC. Écrou et rondelle sont fournies avec chaque tige filetée. L'extrémité flûtée de la tige sert à casser et à homogénéiser la résine contenue dans l'ampoule. Un écrou de mélange qui se monte sur l'extrémité 6 pans de la tige est fourni dans chaque boîte sauf la tige M24 laquelle nécessite un adaptateur. Le repère de profondeur d'ancrage est usiné sur l'axe.

Matière: Acier Zingué passivé jaune classe de résistance 5.8

TIGES FILETEES RGM + RONDELLES ET ECROUS

Code article	Dimensions	Boite de	€ la boite
033-02590	M 8 x 110	10	18,03
033-02261	M10 x 130	10	22,38
033-02111	M12 x 160	10	37,32
033-02112	M16 x 165	10	58,09
033-02114	M20 x 260	10	117,92
033-02115	M24 x 300	10	214,46
033-02116	M30 x 380	5	199,35

Tige Filetée de Scellement avec rondelle et écrou

RESINE EPOXY EN AMPOULE RM

Code article	Dimensions	Boite de	€ la boite
033-02591	Ampoule M 8	10	25,60
033-02260	Ampoule M10	10	26,21
033-02117	Ampoule M12	10	31,05
033-02118	Ampoule M16	10	44,24
033-02119	Ampoule M20	10	61,92
033-02120	Ampoule M24	5	34,88
033-02121	Ampoule M30	5	56,61

Ampoule de résine Epoxy

Ensembles destinés à un ancrage lourd de platines de fondation (charpentes, machines, ossatures...).

Prix spéciaux par quantités de 100 pièces et + (nous consulter)

Tiges Inox A4 sur commande

POINT D'ASSURAGE INDIVIDUEL FPA

Code article	Type	Dim. Platine	Ø TROU	Fixation par	Sachet de	€ l'Unité
260-02545	FPA	130 x 60	13 mm	RGM 12	1	89,75

Ancrage en Maçonnerie

Par Tiges filetées à scellement Chimique (résine en cartouches) Agrément Technique Européen

Ancrage par Tiges filetées et Résine en cartouches. Écrou et rondelle fournies. Embout de mélange et mode d'emploi accompagnent chaque cartouche. Utiliser un tamis pour corps creux

TIGES FILETEES + RONDELLES + ECROUS

Code article	Dimensions	Boite de	€ la boite
132-02156	M 8 x 100	10	8,58
132-02175	M10 x 120	10	13,80
132-02158	M10 x 160	10	16,72
132-02159	M12 x 120	10	19,16
132-02160	M16 x 140	10	36,58

Ensembles destinés à l'ancrage de platines diverses (ossatures secondaires, mains courantes, etc.)

Tige entièrement filetée + Rondelle et écrou
Acier Zingué Bichromaté jaune

ECROUS BORGNES INOX A2

Code article	Dimensions	€ l'Unité
050-02349	M 8	0,57
050-02350	M 10	0,94
050-02351	M 12	1,62
050-02352	M 16	3,60

RESINE POLYESTER EN CARTOUCHES de 380 ML sans styrène 100% réutilisables

Code article	Désignation	Ton	Colis de	€ l'Unité	Explications
132-02164-01	FISP 380 ML	Ciment	-	30,74	à la cartouche
132-02164-02	FISP 380 ML	Ciment	12	26,61	par carton de 12
132-02536-01	FISP 380 ML	Pierre	-	30,74	à la cartouche
132-02536-02	FISP 380 ML	Pierre	12	26,61	par carton de 12

RESINE POLYESTER EN CARTOUCHES de 300 ML sans styrène 100% réutilisables

Code article	Désignation	Ton	Colis de	€ l'Unité	Explications
132-02288-01	FISP 300 ML	Ciment	-	30,74	à la cartouche
132-02288-02	FISP 300 ML	Ciment	12	26,61	par carton de 12
132-02537-01	FISP 300 ML	Pierre	-	30,74	à la cartouche
132-02537-02	FISP 300 ML	Pierre	12	26,61	par carton de 12

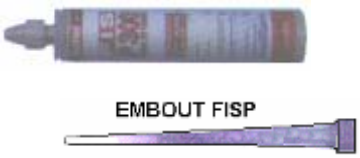

Note: les cartouches FISP300 s'adaptent à un pistolet Standard type Cartouche à silicone

OUTILS & ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Colis de	€ l'Unité	Explications
132-02167	Embouts extra	10	42,41	le sachet de 10 embouts
132-02174	Soufflette ABG	1	78,38	Soufflette à pompe
132-02168	Pistolet FISP380	1	86,52	pistolet pour cartouche FISP 380
132-02169	Pistolet FISP300	1	27,91	pistolet standard pour cartouche FISP 300

TAMIS POUR SCELLEMENT DANS CORPS CREUX

Code article	Descriptif de l'article et Dimensions	Boite de	€ la boite
132-02161	Tamis plastique 16 x 85 à collerette Ø22	50	63,14
132-02162	Tamis plastique 16 x 130 à collerette Ø22	20	37,36
132-02163	Tamis plastique 20 x 85 à collerette Ø28	20	28,87

Tamis d'injection pour corps creux

Tableau de correspondances

Tamis 16 x 85 pour Tige M 8 x 100
M12 x 120
Tamis 16 x130 pour Tige M10 x 160
Tamis 20 x 85 pour Tige M16 x 140

1- MODE D'EMPLOI DU TARIF
2- LEXIQUE DES ABBREVIATIONS
3– POINTES AUTOFOREUSES ET CAPACITES DE PERCAGE
4- EXPLICATION DES CODES ARTICLES
5- COMMANDER JUSTE
6- CALCULER L'EPAISSEUR NET A SERRER

1- MODE D'EMPLOI DU TARIF

Le N° de page est indiqué dans l'angle supérieur à droite
Aux pages 2 et 3 se trouvent les index de recherche rapide
Les conditions de Franco sont indiquées à la page 39 de ce Tarif et rappelées au paragraphe 5 de cette page

2- LEXIQUE DES ABBREVIATIONS

COL	Collerette
STD	Standard
PI	Pilote
PR	Pointe Réduite
FB	Filet Bois
VGØ14	Vulcanisée Galvanisée Ø14
VAØ14	Vulcanisée Aluminium Ø14
VAØ16	Vulcanisée Aluminium Ø16
VI Ø19	Vulcanisée Inox Ø19
PSDW	Panneau Sandwich
TCB T25	Tête Cylindrique Bombée Torx T25
TSI	Tête Sertie Inox
T25	Empreinte Torx T25
DF	Double Filetage

3– POINTE AUTOFOREUSE, PAS DE VIS et CAPACITE DE PERCAGE qui convient à l'ép. Maxi-Mini du support

	Capacité donnée	Ø de la Vis	Pas de vis	**Ep. Maxi P + S**	Ep. **P** Pièce à fixer	**Ep. S Support**	**Ep. Mini Support**
POINTE STD # 2	1,0 à 3,0	**5,5**	**Gros**	**3,0**	2,0	1,0	1,0
POINTE STD # 2	1,0 à 3,0	**5,5**	**Gros**	**3,0**	0,8	**2,2**	**1,0**
POINTE STD # 3	1,5 à 5,0	**5,5**	**Gros**	**5,0**	3,5	1,5	1,5
POINTE STD # 3	1,5 à 5,0	**5,5**	**Gros**	**5,0**	0,8	**4,2**	**1,5**
POINTE STD # 4	1,5 à 8,0	6,3	Gros	**8,0**	3,0	5,0	1,5
POINTE STD # 4	1,5 à 8,0	6,3	Gros	**8,0**	0,8	**5,2**	**1,5**
POINTE STD # 4	4,0 à 8,0	**5,5**	**Fin**	**8,0**	4,0	4,0	4,0
POINTE STD # 4	4,0 à 8,0	**5,5**	**Fin**	**8,0**	0,8	**7,2**	**4,0**
POINTE STD # 5	4,0 à 12,0	**5,5**	**Fin**	**12,0**	8,0	4,0	4,0
POINTE STD # 5	4,0 à 12,0	**5,5**	**Fin**	**12,0**	0,8	**11,2**	**4,0**
POINTE REDUITE PR	3 x 0,8	4,8	Gros	**2,4**	0,8+0,8	0,8	0,7
POINTE REDUITE PR	3 x 0,8	4,8	Gros	**2,4**	0,8	**0,8+0,8**	**0,7**
POINTE REDUITE PR	4 x 0,8	**6,3**	**Gros**	**3,2**	1,0+1,0	1,0	0,7
POINTE REDUITE PR	4 x 0,8	**6,3**	**Gros**	**3,2**	1,0	**1,0+1,0**	**0,7**
POINTE PILOTE PI	4 x 0,8	4,8	Gros	**3,2**	1,6	1,6	0,9
POINTE PILOTE PI	4 x 0,8	4,8	Gros	**3,2**	0,8	**0,9+0,9**	**0,9**
POINTE PILOTE PI	5 x 0,8	**5,5**	**Gros**	**4,0**	2,0	2,0	0,9
POINTE PILOTE PI	5 x 0,8	**5,5**	**Gros**	**4,0**	2,0	**1,0+1,0**	**0,9**

4- EXPLICATION DES CODES ARTICLES

Exemple pour l'article **227-01447 Laqué** (COLORFIX COUTURE 4.8x20 PR VAØ14 LAQUEE)

227 est le code famille des vis Auto perceuses; 032 est celui des Cavaliers, 037 des profils, etc...
01447 est un numéro de série. En l'occurrence 01447 correspond à la vis 4.8x20 PR VAØ14
Laqué l'article laqué est suivi de la couleur RAL
Exemple: **227-01447-9010** correspond à une vis de couture 4.8x20 PR VAØ14 Laquée RAL 9010 (blanc)
Neutre Un code article **227-01447** **tout court** (ou avec l'extension **00**) désigne le même article mais **non laqué**
Note Certains articles ou colonnes sont suivis d'une extension 01, 02 ou 03. Il s'agit d'un prix à l'unité, au carton ou +

5- COMMANDER JUSTE

- La remise sur ce tarif est liée à votre compte client lors de son ouverture ou sa mise à jour.
- Inférieure au FRANCO, votre commande sera facturée 25 € de Port en messagerie (48H) ou 35€ en EXPRESS (24H).
- L'EXPRESS est facturé 35€ par tranches de 10 Kg. En messagerie le port de 25€ est forfaitaire quel que soit le poids.
- Une commande supérieure à 350 € est expédiée FRANCO de Port (par messagerie 48H). L'EXPRESS est en sus.

6– CALCULER L'EPAISSEUR NETTE A SERRER EN FONCTION DE LA LONGUEUR UTILE D'UNE VIS

La Long. Utile représente: la Longueur Totale, diminuée de la Longueur de la Pointe forêt, diminuée de l'épaisseur de la rondelle. Entre Long. Utile et plage de serrage, il y a une nette différence...Pour comprendre cette différence et connaître la plage de serrage en fonction de chaque application, voir schéma et détails page 7.

Conditions Générales de vente

A) Prix:

1. Les prix s'entendent Net Hors Taxes en Euros, au prix unitaire du produit désigné**.**
2. Nos prix s'entendent en général ''Départ'' nos entrepôts, sauf cotations ponctuelles. Conditions de Franco et forfaits port **(France Métropolitaine)**:
   - Franco de Port pour toute commande supérieure ou égale à 350 € H.T.
   - Un forfait Port de 25 € H.T. sera facturé sur toute commande inférieure au Franco.
   - Le port ***Express*** ou similaire sera effectué à la demande du client pour livraison garantie le lendemain avant 13h00. A cet effet, 35 € H.T. seront facturés par tranches de 10 Kg.

   L'expédition est faite au tarif transport « Messagerie » le plus réduit et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci. Le délai du transport « Messagerie » est en principe de 48 H sur l'ensemble du territoire, sauf sur certains départements de la moitié SUD où le délai est fixé à 24 H.
3. Nous ne garantissons en aucun cas, même en cas de vente Franco, ni les moyens de transport ni leurs délais. En cas de retard, d'avaries ou de manques, il appartient à l'acheteur d'exercer un recours contre le transporteur . Aucune réclamation ne sera admise ''sous réserves'' lors de la livraison.
4. Nos prix (voir article 2) s'entendent Franco de port (France Métropolitaine) pour toute commande d'un montant supérieur ou égal à 350 € H.T. Par ailleurs, nous prenons entièrement en charge les frais de port liés à un éventuel reliquat de commande.
5. Nos prix s'entendent ''validés'' à la date de notre acceptation de commande; à cet effet, nous émettons et transmettons par fax un ''accusé de réception de commande''. L'acheteur sera ainsi avisé de toutes augmentations à caractère économique imprévu (hausse des matières premières, coûts exceptionnels de fabrication ou de transport, taxes et droits).

B) Livraison et règlement:

6. Les conditions générales d'achat imprimées ou écrites sur le bon de commande de nos clients ne nous sont pas opposables, même dans le cas où nous n'aurions pas expressément décliné leur acceptation.
7. Nos factures sont payables à notre Domiciliation Sociale dans les conditions de règlement mentionnées à notre ''accusé de réception de commande''. La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire, même en cas d'expédition FRANCO.
8. Toute réclamation doit être faite auprès du transporteur sous 48 h par L.R. avec AR dans un délai maximum de 7 jours suivant réception de la marchandise, assortie des réserves ou des anomalies constatées.
9. Toute commande passée par l'acheteur fait l'objet d'un ''accusé de réception de commande'', lequel indique un délai approximatif de livraison. Ce délai est déterminé en toute bonne foi et nous nous efforçons de le respecter. En aucun cas, un retard de livraison dû à toute cause ou incident, à une quelconque défaillance ou à un cas de force majeure, ne peut donner lieu à des pénalités ou dommages et intérêts ; un préavis d'annulation de commande est seul envisageable.
10. Nous nous réservons le droit de dépasser les quantités commandées de plus ou moins 15 % en fonction de la nature de leur conditionnement et/ou de leur réalisation (pièces spéciales, laquage, etc.)
11. Le paiement ne sera réputé réalisé qu'au moment de l'encaissement effectif d'un chèque, d'un effet ou d'un instrument similaire.
12. Tout non-paiement à l'échéance prévue entraînera, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, l'exigibilité de la totalité de la dette, le remboursement des frais d'impayés bancaires, outre intérêts légaux et frais de justice. Nous nous réservons ainsi le droit de suspendre toute fourniture sur les commandes en cours. **Conformément à l'article L441-6 modifié par la LOI N° 2008-3 du 3 Janvier 2008 - art.7**, le délai pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours net date de facturation; les pénalités de retard (exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire), seront calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à sa valeur la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Les marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement intégral des factures; entre-temps, l'acquéreur reste dépositaire des marchandises et garant de leur bonne conservation; clause de réserve de propriété prévue par la Loi n° 80.335 du 12 mai 1980.

C) Prix / validité et conditions :

13. Lors d'une ouverture d'un compte client, nous éditons un **document contractuel** précisant: (a) les conditions de vente, (b) le barème des prix Unitaires mentionnés au tarif, (c) les réductions de prix ou remise sur Tarif , et (d) les conditions de règlement. Ces conditions commerciales peuvent également faire l'objet d'une mise à jour par courrier séparé pour les anciens comptes clients. A moins d'une liste de prix nets négociée ou d'une offre ponctuelle, ce sera la remise accordée sur notre TARIF GENERAL qui servira de référence pour la facturation des commandes. Les prix sont valides jusqu'à la date indiquée au courrier le plus récent. En toutes circonstances et conformément à l'article 5, nos prix s'entendent "validés" à la date de notre ''accusé de réception de commande''.
14. Toute augmentation à caractère imprévu ou économiquement justifiée entraînera la révision immédiate des conditions accordées.

D) Garantie et Contestations:

15. Conformément aux conditions des fournisseurs/ fabricants dont nous sommes dépositaires, nous nous réservons le droit d'apporter aux articles vendus toutes modifications jugées nécessaires, en fonction des nécessités techniques de fabrication quant à leur nature, leur forme ou leur exécution. Ainsi, le descriptif des articles reproduits sur nos catalogues, fiches techniques ou tous autres imprimés publicitaires, est donné sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité Civile ou Immobilière quant à l'usage qui sera fait des articles vendus. Les valeurs physiques, caractéristiques et/ou certifications d'un article sont retransmises à l'acheteur tel qu'elles nous ont été transmises par leurs fabricants. Malgré toute préconisation effectuée en bonne foi, c'est à l'acheteur qu'il revient d'observer les règles professionnelles d'utilisation, de pose ou des normes en vigueur.
16. Nous sommes en mesure d'endosser en faveur de nos clients la garantie avancée par les fabricants, contre tout vice de fabrication caché. Si un vice caché de fabrication devait nous être éventuellement imputé, cette garantie se limitera à l'échange de l'article reconnu défectueux; à savoir qu'une erreur de dimensions ne constitue pas un vice caché. Afin de pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le client doit nous aviser sans retard, par L.R., des vices qu'il impute à la marchandise et fournir les justificatifs nécessaires à leur réalité. Nous n'accepterons aucun retour de marchandise avant de l'avoir confirmé et accepté au préalable par écrit. Malgré que nous soyons couverts par une police d'assurance ''Responsabilité Civile Entreprise'' liée aux risques encourus après livraison, notre responsabilité est, en règle générale, exclusivement limitée au remplacement des articles reconnus défectueux par le fabricant et nous ne serons en aucun cas tenus responsables d'aucune autre obligation ou indemnisation *directes (*dommageables provenant de l'article reconnu défectueux ou pouvant être lié à ses performances lors de son utilisation) *ou indirectes* (telle que perte de biens, revenus ou profits).
17. Attribution de compétence est seulement faite aux Tribunaux de Montpellier, et ce, quelles que soient les conditions de vente et le mode de règlement accepté, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Conditions de vente mises à jour à la date d'impression de ce tarif / catalogue.

TEMPS	T R A J E T	DISTANCE
	Autoroute **A9 sortie 31 « Croix d'argent »**	
0H00	Tout droit sur **l'avenue du Colonel André Pavelet**……	0 m
0H01	Tout droit sur le **boulevard Paul Valéry**……	780 m
	Suivre l'**indication GANGES / Hôpitaux Facultés**	
0H02	Tout droit sur l'**avenue de vanières** (N113)……	1.1 km
0H04	Tout droit sur l'**avenue de la Recambale** (N113)……	1.2 km
	Passer le Centre Commercial **GEANT CASINO**	
0H05	Tout droit sur l'**avenue des Garrats** (N113)……	480 m
0H06	Tout droit sur l'**avenue Paul Bringuier** (N113)……	320 m
	Au croisement / feu, **BANQUE POPULAIRE**	
0H07	**Vous êtes arrivé rue MARIUS CARRIEU** (N113)……	160 m
	Au « 81 » Parc du Belvédère (Niveau arrêt Bus)	
	Suivre l'indication **« POLYFRANCE »**	

De l' A9 sortie 31, compter 7 Min pour parcourir 4 Km (en fonction du trafic)

Plan d'accès

TARIF
IZIFIX
2012-2013
POLYFRANCE
Tél 0467419230
Fax 0467419210

TRAME DE 5MM POUR SUPPORT DE DESSIN OU PRISE DE NOTES

POLYFRANCE

SYSTEMES DE FIXATIONS

Vue précédente

Retour index

Service commercial
04 67 41 92 30
04 67 54 30 34

Adresse Postale

B.P. 6037
F- 34030 MONTPELLIER CEDEX 1

Siège Social

81, rue Marius Carrieu
Parc du Belvédère B2-B3
34080 MONTPELLIER

Télécopie 04 67 41 92 10
Courriel contact@polyfrance.fr
Site Web http://www.polyfrance.fr

Cachet agence / distributeur

Edité le 29-11-2010 - Fin d'édition le 27-05-2011 - Revu et corrigé le 12-06-2011 - Achevé d'imprimer le 29-08-2011

S.A.R.L. au capital de 50 000,00 €
RCS MONTPELLIER B 380 957 563
N° d'identification TVA FR77 380 957 563
NAF 4674A

21 ans